



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

2026

► ціни дійсні з 01 квітня 2026 року

KOLO
Geberit Group

KOŁO TWINS	3
KOŁO REKORD	7
KOŁO STATUS	15
KOŁO MODO	23
KOŁO RUNA	29
KOŁO FREJA	35
KOŁO SOLO	47
KOŁO IDOL	55
KOŁO ANTYSPLASH	61
KOŁO BAMBI	65
ІНШІ ВИРОБИ	69
ВАННИ	75
KOŁO LEHNEN	83
ВИРОБИ GEBERIT	95
ДОДАТОК	105

Кераміка KOLO – стиль та функціональність

Вже більше 60 років бренд є синонімом стильних і комфортних ванних кімнат.

Наш досвід в поєднанні з привабливими формами і функціональними технологічними рішеннями дозволяє створювати унікальні керамічні вироби для будь-якої ванної кімнати незалежно від її розміру і типу.



Сидіння з системою плавного закривання **soft-close**

забезпечує комфорт і безпеку використання



Економний злив

6/3 і 4/2 л дозволяє змінити налаштування, щоб зменшити використання води



Унітаз з безобідковою технологією змиву **Rimfree®**.

Прибирання без зусиль. Достатньо тільки протерти серветкою, злити воду і готово!



Click2Clean®

дозволяє надзвичайно легко та швидко зняти та встановити сидіння, завдяки чому поверхню унітазу можна мити ще більш ретельно та зручно



НАДІЙНІСТЬ НА РОКИ

Клапан наповнення та клапан змиву GEBERIT



ПРОСТИЙ МОНТАЖ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ



ШВЕЙЦАРСЬКА
ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ



ТИХЕ
НАПОВНЕННЯ



СТІЙКІСТЬ КЛАПАНІВ ДО
ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ




3/6Л ДЛЯ
ЕКОНОМІЇ ВОДИ




СИЛІКОНОВА ПРОКЛАДКА
ЗАПОБИГАЄ ПРОТІКАННЮ



25 РОКІВ ДОСТУПНІСТЬ
ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

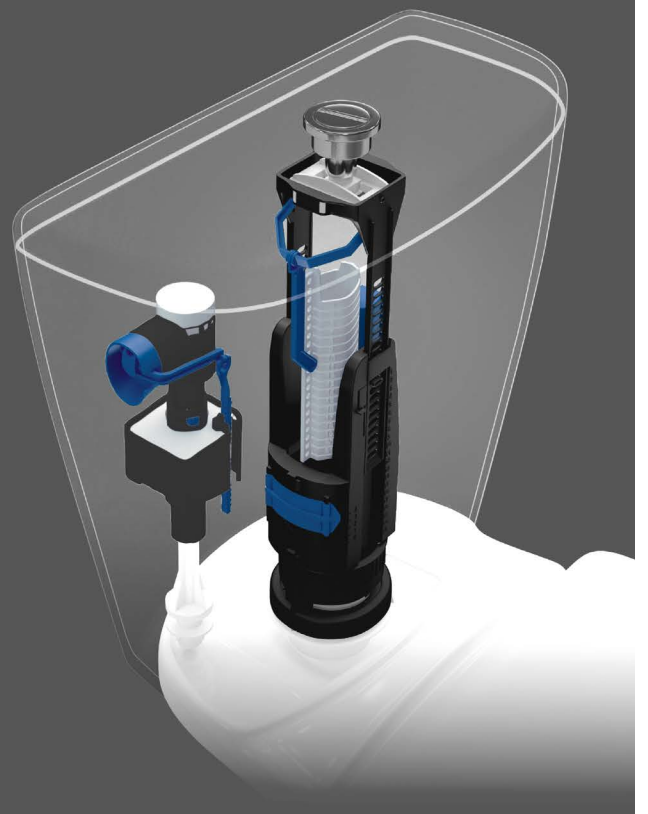

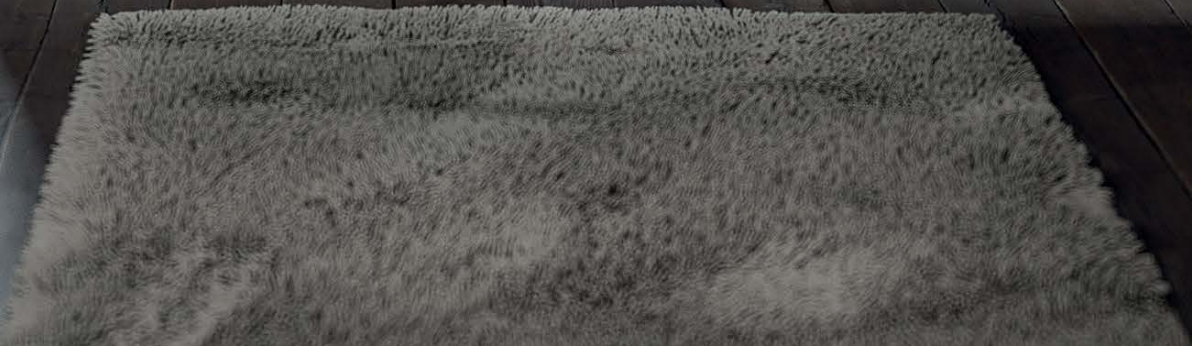


Koło Twins

Умивальники	4
Рукомийники	4
Умивальники	5

УМИВАЛЬНИКИ

Рукомийники

Рукомийник Коfo Twins

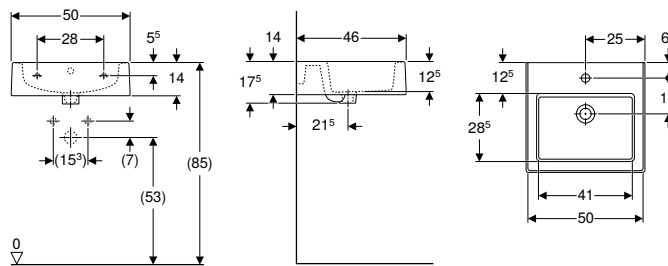

Призначення

- Для монтажу на шапки для умивальників
- Для монтажу на стільницю

Характеристики

- Прямокутної форми
- Можливість з'єднання з тумбочкою для умивальника

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	Н	Т	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]		
L51150000	білий	В центрі	видимий, симетричний	50	17,5	46	без	3'792,00

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 104
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104

Умивальники

Умивальник Koto Twins

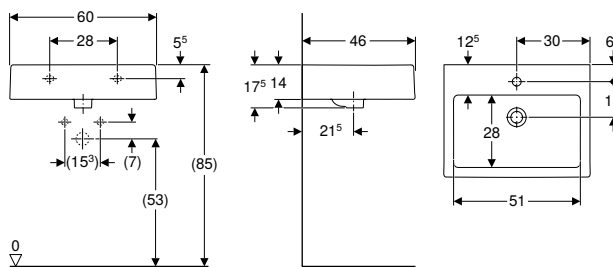

Призначення

- Для монтажу на шапки для умивальників
- Для монтажу на стільницю

Характеристики

- Прямокутної форми
- Можливість з'єднання з тумбочкою для умивальника

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	Н	Т	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]		
L51160000	білий	В центрі	видимий, симетричний	60	17,5	46	без	4'248,00

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 104
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104




Koło Rekord

Умивальники	8
Рукомийники	8
Умивальники	9
Меблі для ванної кімнати	10
Шафи	10
Приладдя	11
Унітази	11
Підвісні унітази	11
Сидіння з кришкою для унітаза	12

УМИВАЛЬНИКИ

Рукомийники

Рукомийник Коfo Rekord прямокутної форми, з асиметричним переливом

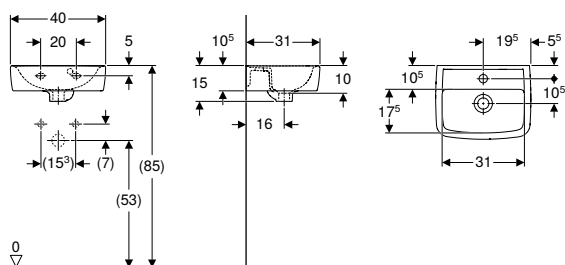

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можливість з'єднання з тумбочкою для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
--------	------------------	-----------------	---------	--------	--------	--------	---------

В / ширина: 40 см

К91942000	білий	В центрі видимий, асиметричний		15	31	без	1'821,00
-----------	-------	--------------------------------	--	----	----	-----	----------


Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Коfo Rekord, з одними дверима

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 104
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника

Рукомийник Коfo Rekord прямокутної форми

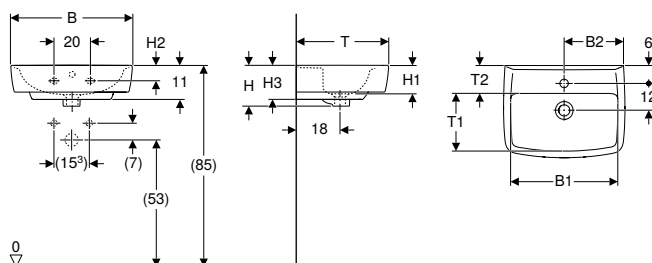

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можливість з'єднання з тумбочкою для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В1 [см]	В2 [см]	Н [см]	Н1 [см]	Н2 [см]	Н3 [см]	Т [см]	Т1 [см]	Т2 [см]	Полиця	УАН/шт.
--------	------------------	-----------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

В / ширина: 50 см

К91952000	білий	В центрі видимий, симетричний		44	24,5	17	12	5	14	38	23	12	без	2'496,00
-----------	-------	-------------------------------	--	----	------	----	----	---	----	----	----	----	-----	----------


Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Коfo Rekord, з одними дверима

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 104
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника

Комплект рукомийника Коfo Rekord із шафою з одними дверцятами

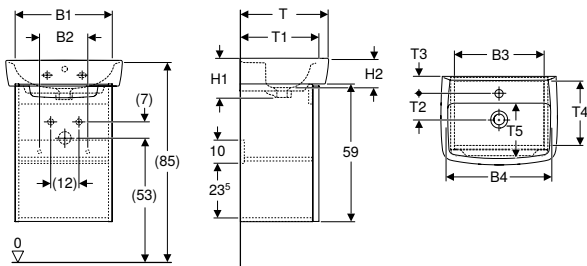

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Матеріал Сантехнічний фарфор / двошарова ДСП високої щільності

Характеристики

- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Підвісний
- З одними дверима
- З фіксованою полицею

Обсяг постачання

- Шафа для рукомийника
- Комплект кріплень
- Рукомийники

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	В1	В2	В3	В4	Ширина умивальника	Н	Н1	Н2	Т	Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	По-лиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]		
K99024000	білий / Глянцеве покриття	В центрі	видимий, симетричний	40	32,5	11,5	29,5	31	40	74	15	10	31	28,5	10,5	5,5	25,5	17,5	без	5'340,00
K99025000	білий / Глянцевий	В центрі	видимий, симетричний	50	41	20,5	38,5	44	50	76	17	12	38	34	12	6	31	23	без	6'312,00

Замовляти додатково


- Ніжки

Можливість комбінування з

- Комплект ніжок Коfo Rekord → с. 11

Умивальники

Умивальник Коfo Rekord прямокутної форми

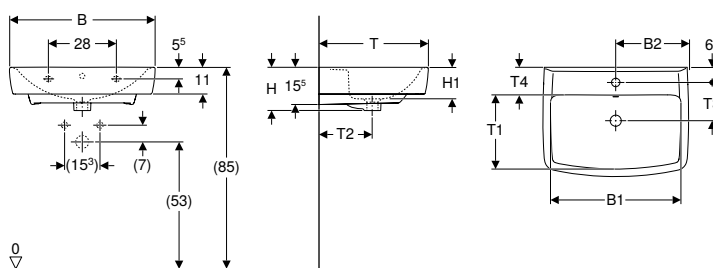

Технічні дані

Матеріал Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Можлива комбінація з напів'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В1	В2	Н	Н1	Т	Т1	Т2	Т3	Т4	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]		
В / ширина: 60 см														
K91962000	білий	В центрі	видимий, симетричний	54	30	18	13	45	30	22	15,5	12	без	3'063,00


Можливість комбінування з

- Шафа для умивальника Коfo Rekord, з одними дверима

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 104
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Комплект умивальника Коfo Rekord з шафою, одні дверцята

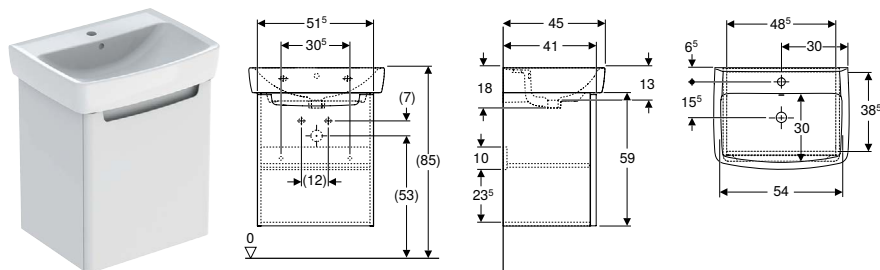

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Матеріал Сантехнічний фарфор / двошарова ДСП високої щільності

Характеристики

- Підвісний
- З фіксованою полицею
- З одними дверима
- Сторона відкриття дверей ліва чи права

Обсяг постачання

- Умивальник
- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	Ширина умивальника	Н	Т	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]	[см]		
K99026000	білий / Глянцевий	В центрі видимий, симетричний		60	60	77	45	без	7'164,00

Замовляти додатково

- Ніжки


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Шафки

Висока шафка Коfo Rekord із двома дверима

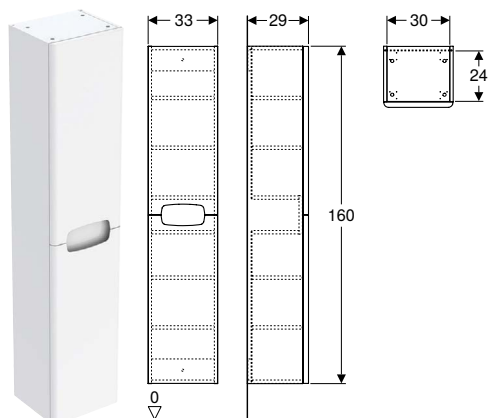

Технічні дані

Матеріал Двошарова ДСП високої щільності

Обсяг постачання

- Висока шафка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Двері з амортизаційним механізмом
- З двома дверима
- Ручка для відкриття
- Вологостійка
- З двома регульованими по висоті вставними полицями в нижній частині шафи
- З двома регульованими по висоті вставними полицями у верхній частині шафи
- З кріпленням для кошика для білизни


Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т	УАН/шт.
		[см]	[см]	[см]	
88393000	білий / Глянцеве покриття	33	160	29	8'622,00

Можливість комбінування з

- Комплект ніжок Коfo Rekord → с. 11
- Кошик для білизни Коfo Rekord

Приладдя

Комплект ніжок Коfo Rekord

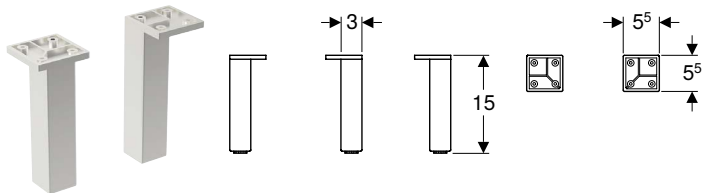

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	УАН/шт.
99274000	сріблястий / Сатинований	15	459,00

Можливість комбінування з

- Комплект ручийника Коfo Rekord із шафкою з одними дверцятами → с. 9
- Висока шафка Коfo Rekord із двома дверима → с. 10


Приладдя

- Шафка для вмивальника Коfo Rekord, з одними дверима

УНІТАЗИ

Підвісні унітази

Комплект підвісного унітаза Коfo Rekord воронкоподібного, Rimfree, з сидінням з кришкою

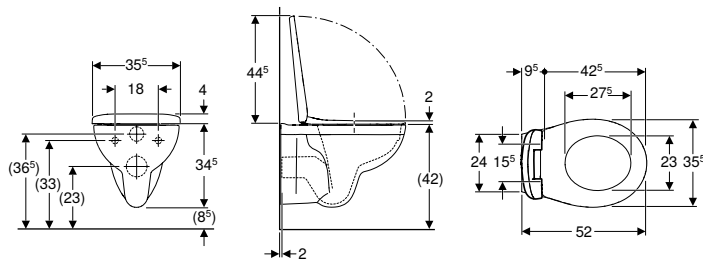

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння


Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кри- плення	Матері- ал петлі	УАН/шт.
K99033000	білий	35,5	34,5	52	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Зверху	Метал	6'168,00

Сидіння з кришкою для унітаза

Сидіння з кришкою Коfo Rekord, кріплення знизу

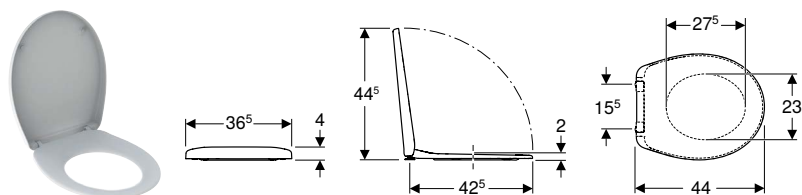

Технічні дані

Матеріал	Термопласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики


- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.	
K90123000	білий / Глянцевий	36,5	4	44		Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	1'296,00

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Коfo Rekord воронкоподібний, Rimfree

Сидіння з кришкою Коfo Rekord, кріплення зверху

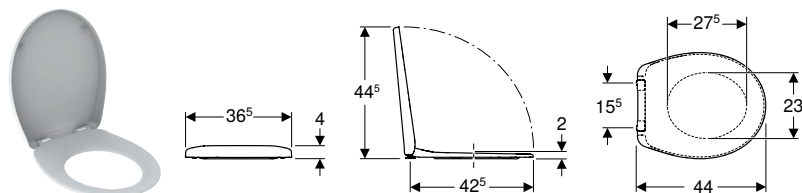

Технічні дані

Матеріал	Термопласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики

- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
K90124000	білий / Глянцевий	36,5	4	44	Ні	Ні	Зверху	Метал	1'521,00
K90125000	білий / Глянцевий	36,5	4	44	Ні	Так	Зверху	Метал	2'589,00
K90126000	білий / Глянцевий	36,5	4	44	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Зверху	Нержавіюча сталь	3'132,00

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Коfo Rekord воронкоподібний, Rimfree




Koło Status

Умивальники	16
Рукомийники	16
Умивальники	16
П'єдестали	17
Унітази.....	18
Підлогові унітази	18

УМИВАЛЬНИКИ

Рукомийники

Рукомийник Kofo Status

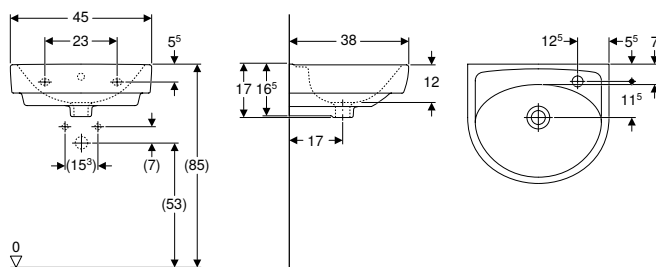

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом
- 3 переливом

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Рукомийники

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	Н	Т	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]		
2322450UA	білий	Справа	видимий, симетричний	45	17	38	без	1'119,00
2323450UA	білий	Зліва	видимий, симетричний	45	17	38	без	1'119,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень

Можливість комбінування з


- П'єдестал Kofo Status → с. 17

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Умивальники

Умивальник Kofo Status

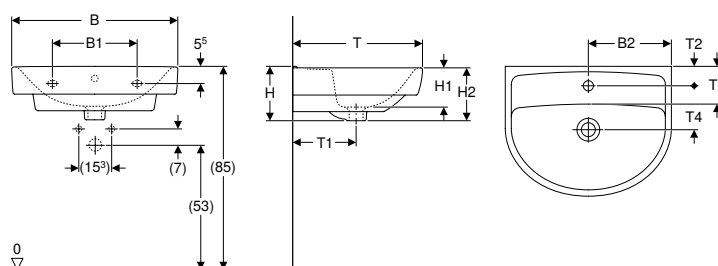

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- 3 переливом

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	B1	B2	Н	H1	H2	T	T1	T2	T3	T4	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]		
2321500UA	білий	В центрі	видимий, симетричний	50	23	25	17	12	16,5	41	20	6	12	14	без	1'269,00
2321550UA	білий	В центрі	видимий, симетричний	55	28	27,5	18	13	17,5	43	21	6,5	12,5	14,5	без	1'413,00
2321600UA	білий	В центрі	видимий, симетричний	60	28	30	19	14	18,5	45	21	6,5	12,5	14,5	без	1'593,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень

Можливість комбінування з


- П'єдестал Kofo Status → с. 17
- Напівп'єдестал Kofo Status → с. 17

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

П'єдестали

Напівп'єдестал Kofo Status

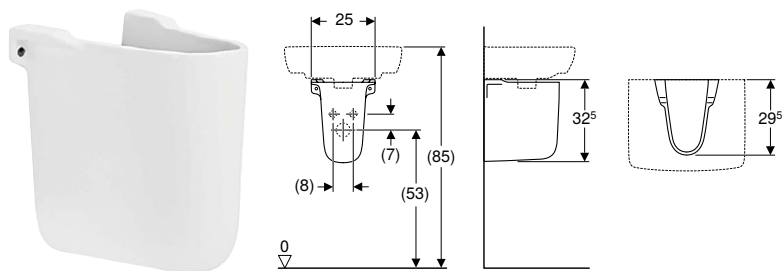

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Обсяг постачання

- Напівп'єдестал
- Комплект кріплень

Технічні дані


Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
2371000UA	білий	25	32,5	29,5	840,00

Можливість комбінування з

- Умивальник Kofo Status → с. 16
- Умивальник Kofo Idol → с. 56

П'єдестал Kofo Status

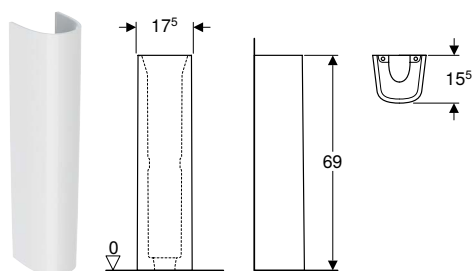

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Обсяг постачання

- П'єдестал

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
2370000UA	білий	17	69	15,5	1'050,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень


Можливість комбінування з

- Рукомийник Kofo Status → с. 16
- Умивальник Kofo Status → с. 16
- Умивальник Kofo Idol → с. 56

УНІТАЗИ

Підлогові унітази

Комплект підлогового унітаза Koło Status зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, з сидінням з кришкою

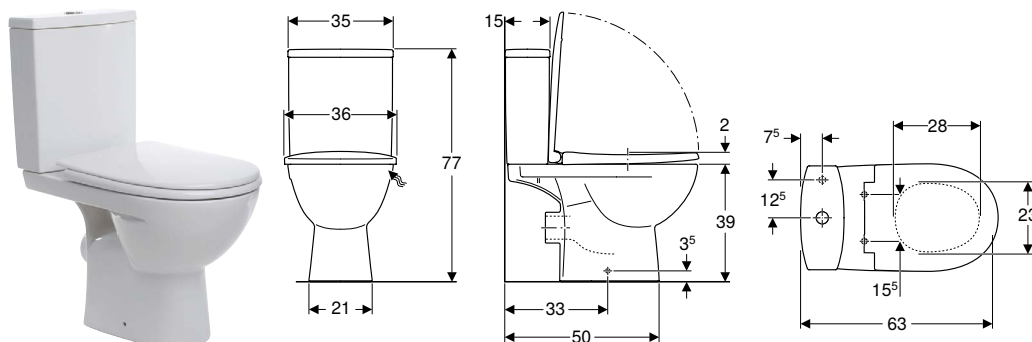

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики




- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Напівзакрита форма
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Поворотний змивний бачок
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	Твердість матеріалу	УАН/шт.
2395250UA	білий	35	77	63	знизу	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	М'яке сидіння	5'958,00

Комплект підлогового унітаза Kofo Status зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, з сидінням з кришкою

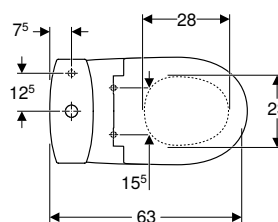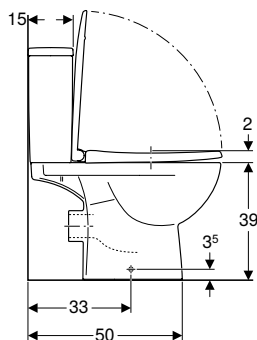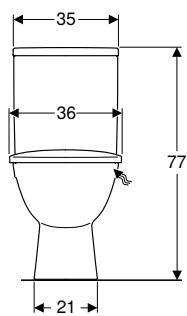

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Напівзакрита форма
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Поворотний змивний бачок
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою з ПП

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
2397250UA	білий	35	77	63	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	4*947,00

Комплект підлогового унітаза Kofo Status зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, напівзакрита форма, з сидінням з кришкою

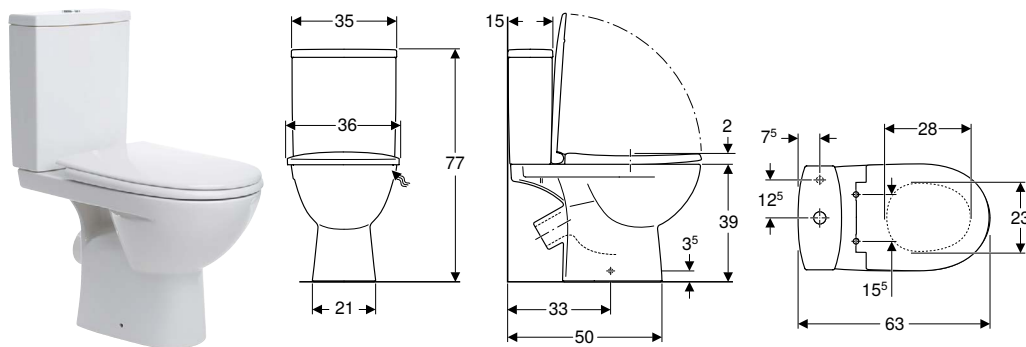

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики




- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Напівзакрита форма
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Поворотний змивний бачок
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	Твердість матеріалу	УАН/шт.
2395050UA	білий	35	77	63	знизу	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	М'яке сидіння	5'958,00

Комплект підлогового унітаза Kofo Status зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, напівзакрита форма, з сидінням з кришкою

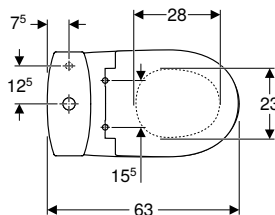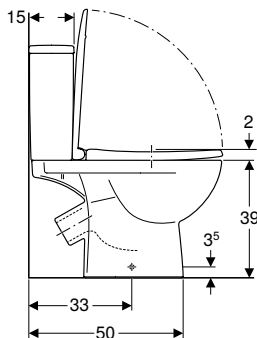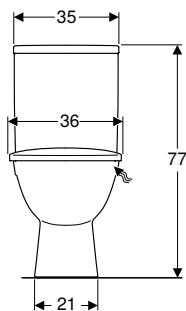

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2'
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	PP
----------	----

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Напівзакрита форма
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Поворотний змивний бачок
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою з ПП

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
2397050UA	білий	35	77	63	знизу	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	4'947,00




Kofo Modo

Унітази.....	24
Підлогові унітази	24

УНІТАЗИ

Підлогові унітази

Комплект підлогового унітаза Коfo Modo зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою

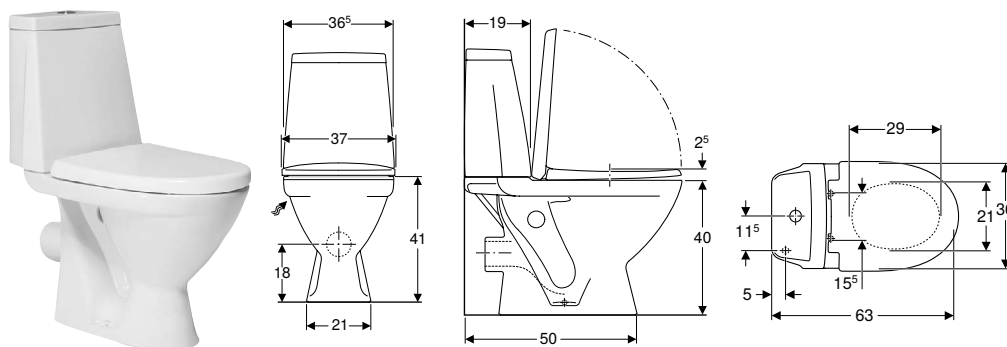

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання


- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу зліва
- Видиме кріплення
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L39000000	білий	36,5	79	63,5	знизу	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'916,00

Комплект підлогового унітаза Koło Modo зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою

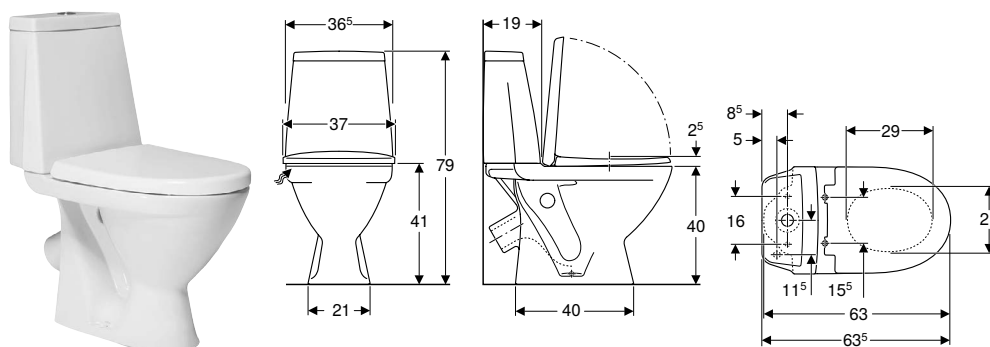

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2'
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання



- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean
- Кришка унітаза, що перекидає сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L39003000	білий	36,5	79	63,5	знизу	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'916,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Modo зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, вертикальний випуск, із сидінням з кришкою

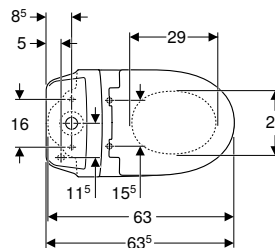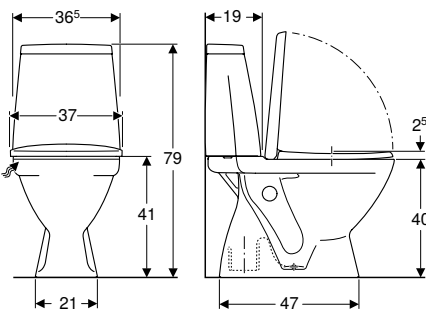

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Вертикальний випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L39004000	білий	36,5	79	63,5	знизу	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'916,00




Koło Runa

Умивальники	30
Кутувий рукомийник	30
Вбудовані умивальники	30
Унітази.....	31
Підлогові унітази	31

УМИВАЛЬНИКИ

Кутовий рукомийник

Кутовий рукомийник Коfo Runa

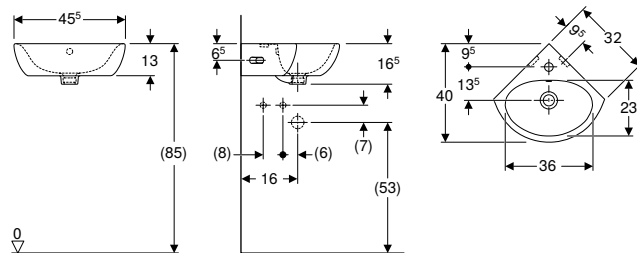

Призначення

- Для кутового монтажу
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Характеристики

- З переливом

Обсяг постачання

- Кутовий рукомийник

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
L82735000	білий / Глянцевий	В центрі видимий, симетричний		45,5	16,5	40	без	1'041,00

Замовляти додатково


- Комплект кріплень

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Вбудовані умивальники

Вбудований умивальник Коfo Runa

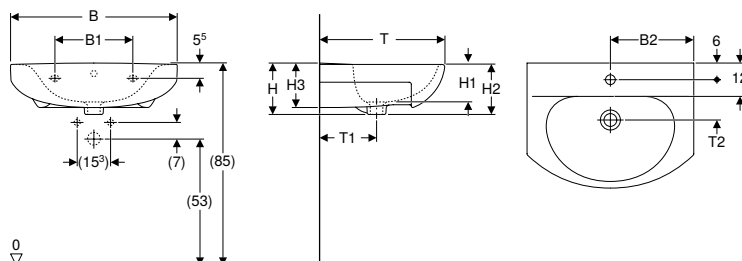

Призначення

- Для монтажу на шафи для умивальників

Характеристики

- З переливом

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	В1 [см]	В2 [см]	Н [см]	Н1 [см]	Н2 [см]	Н3 [см]	Т [см]	Т1 [см]	Т2 [см]	Полиця	УАН/шт.
L81950000	білий / Глянцевий	В центрі видимий, симетричний		50	18	25	18	13	17,5	15,5	42	20	14	без	1'572,00
L81960000	білий / Глянцевий	В центрі видимий, симетричний		60	28	30	18,5	13,5	18	16	45	20,2	14,5	без	2'013,00
L81970000	білий / Глянцевий	В центрі видимий, симетричний		70	28	35	18,5	14			48	21	15	без	2'265,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

УНІТАЗИ

Підлогові унітази

Комплект підлогового унітаза Koło Runa зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою

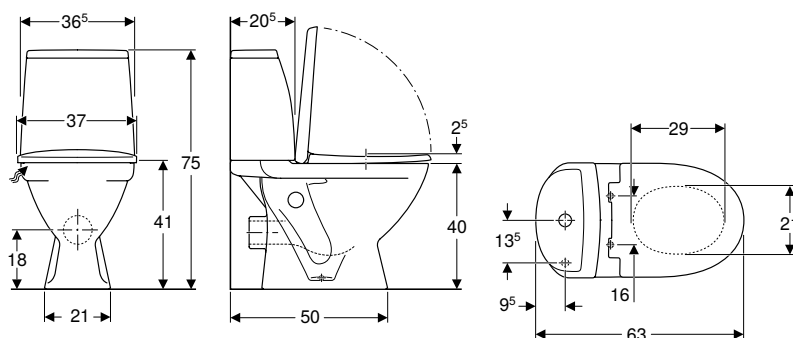

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L89200000	білий / Глянцевий	36,5	79	63,5	знизу	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	5'418,00
L89208000	білий / Глянцевий	36,5	79	63,5	знизу	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'907,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Runa зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою

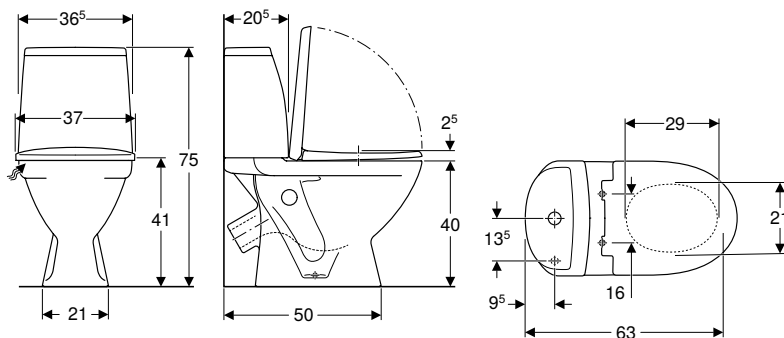

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L89201000	білий / Глянцевий	36,5	79	63,5	знизу	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	5'418,00
L89207000	білий / Глянцевий	36,5	79	63,5	знизу	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'907,00

Комплект підлогового унітаза Koło Runa зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, вертикальний випуск, із сидінням з кришкою

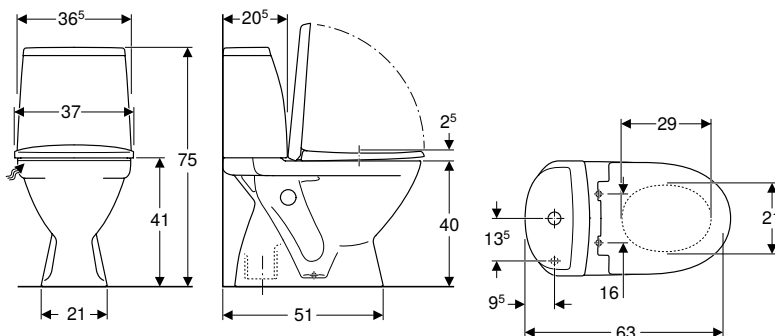

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Вертикальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L89206100	білий	36,5	79	63,5	знизу	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	5'418,00
L89206200	білий	36,5	79	63,5	знизу	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'907,00




Koło Freja

Умивальники	36
Рукомийники	36
Умивальники	37
Вбудовані умивальники	37
П'єдестали	38
Унітази	39
Підлогові унітази	39
Сидіння з кришкою для унітаза	44
Біде	45
Підлогові біде	45

УМИВАЛЬНИКИ

Рукомийники

Рукомийник Коfo Freja

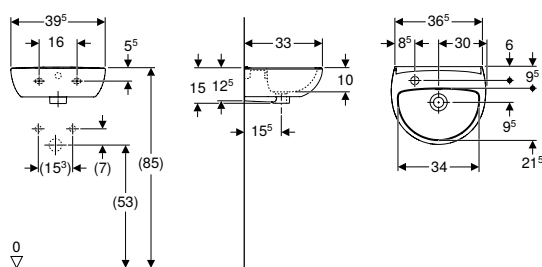

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Характеристики

- 3 переливом

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Рукомийники

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	Н	Т	Полиця	УАН/шт.
L72340000	білий / Глянцевий	Зліва	видимий, симетричний	39,5	15	33	без	1'014,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень


Можливість комбінування з

- П'єдестал Коfo Freja → с. 38

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Вбудований у меблі рукомийник Коfo Freja

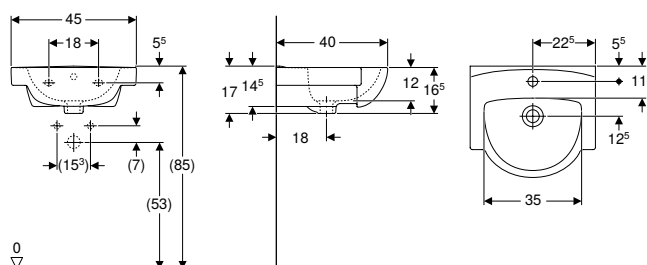

Призначення

- Для монтажу на шафки для умивальників

Обсяг постачання

- Умивальник

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	Н	Т	Полиця	УАН/шт.
L72945000	білий / Глянцевий	В центрі	видимий, симетричний	45	17	40	без	1'470,00

Замовляти додатково


- Комплект кріплень

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Умивальники

Умивальник Коfo Freja

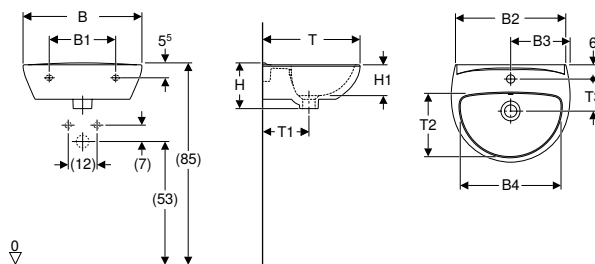

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- З переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	Н	Т	Полиця	УАН/шт.
L71150000	білий / Глянцевий	В центрі	видимий, симетричний	49,5	17,5	41	без	1'218,00
L71155000	білий / Глянцевий	В центрі	видимий, симетричний	55	19	44	без	1'374,00
L71160000	білий / Глянцевий	В центрі	видимий, симетричний	59,5	18,5	46,5	без	1'515,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень

Можливість комбінування з


- П'єдестал Коfo Freja → с. 38
- Напівп'єдестал Коfo Freja → с. 38

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Вбудовані умивальники

Вбудований умивальник Коfo Freja

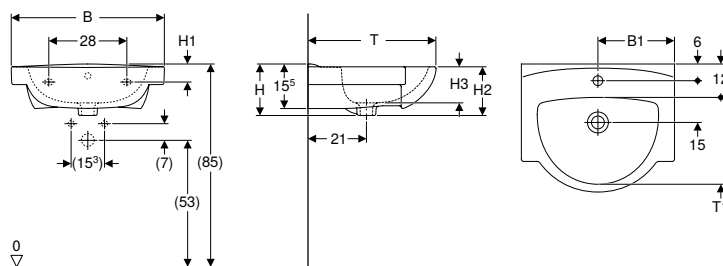

Призначення

- Для монтажу на шафки для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- З переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	В1	Н	Н1	Н2	Н3	Т	Т1	Полиця	УАН/шт.
L71955000	білий / Глянцевий	В центрі	видимий, симетричний	55	27,5	18,5	6,5	17,5	13	46	28,5	без	1'608,00
L71965000	білий / Глянцевий	В центрі	видимий, симетричний	65	32,5	20	6	19	14	48	32,5	без	1'953,00

Замовляти додатково


- Комплект кріплень

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

П'єдестали

Напів'єдестал Коfo Freja

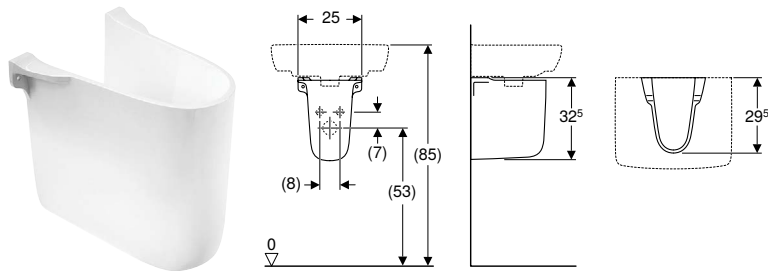

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Обсяг постачання

- Напів'єдестал
- Комплект кріплень

Технічні дані


Матеріал Сантехнічний фарфор

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L77100000	білий / Глянцевий	25	32,5	29,5	840,00

Можливість комбінування з

- Умивальник Коfo Freja → с. 37

П'єдестал Коfo Freja

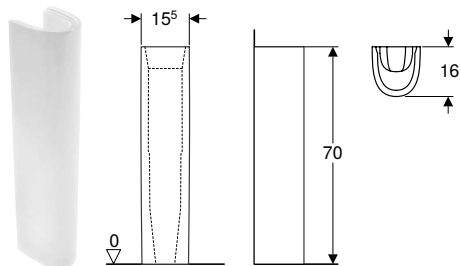

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Обсяг постачання

- П'єдестал

Технічні дані

Матеріал Сантехнічний фарфор

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L77000000	білий / Глянцевий	15,5	70	16	1'125,00




Можливість комбінування з

- Рукомийник Коfo Freja → с. 36
- Умивальник Коfo Freja → с. 37

УНІТАЗИ

Підлогові унітази

Комплект підлогового унітаза Koto Freja зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою з ПП

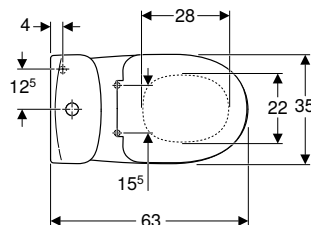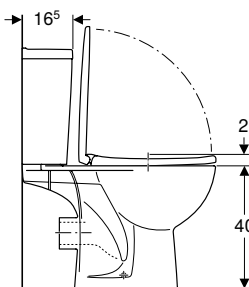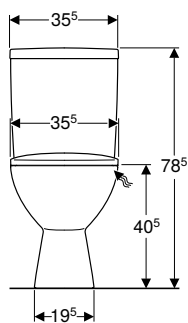

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики




- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L7922000U	білий	35,5	78,5	64	знизу	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	4'326,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Freja зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою з дюропласту

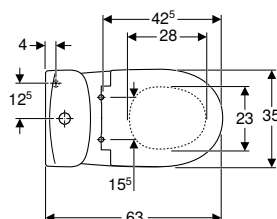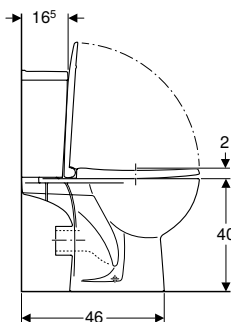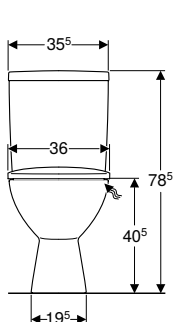

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Видиме кріплення
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L79211000	білий / Глянцевий	35,5	78,5	64	знизу	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'565,00

Комплект підлогового унітаза Koło Freja Premium зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, з сидінням з кришкою з дюропласту

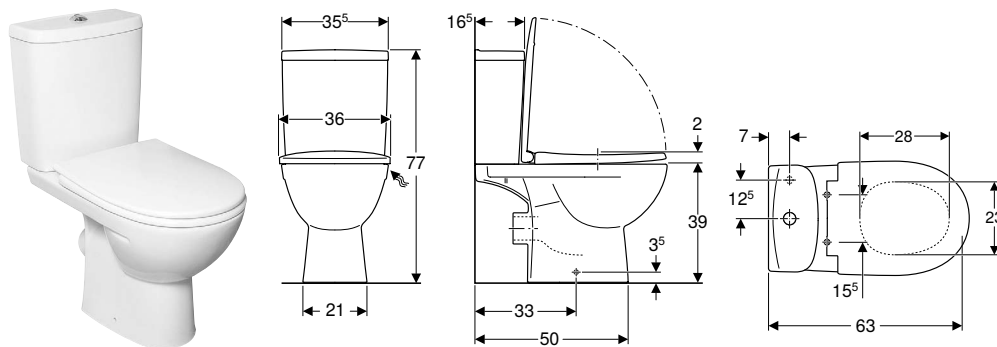

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2'
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Напівзакрита форма
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L79047000	білий	35,5	77	63	знизу	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'958,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Freja зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою з ПП

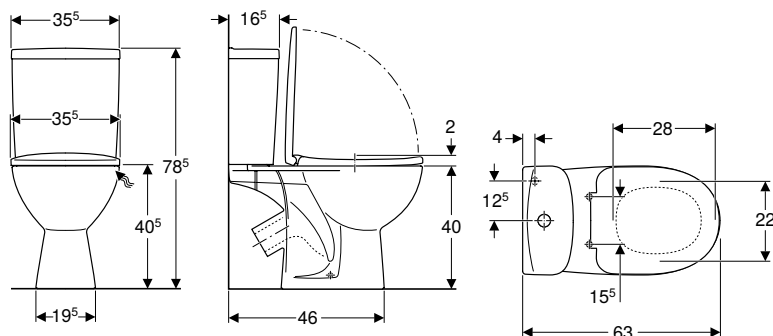

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L79201000	білий / Глянцевий	35,5	78,5	64	знизу	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	4'326,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Freja зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою з дюропласту

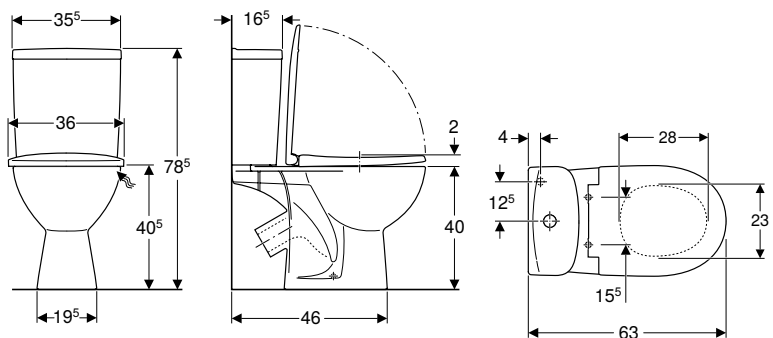

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Видиме кріплення
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean

Технічні дані


Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L7922100U	білий	35,5	78,5	63	знизу	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'565,00

Комплект підлогового унітаза Koto Freja Premium зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, напівзакрита форма, з сидінням з кришкою з дюропласту

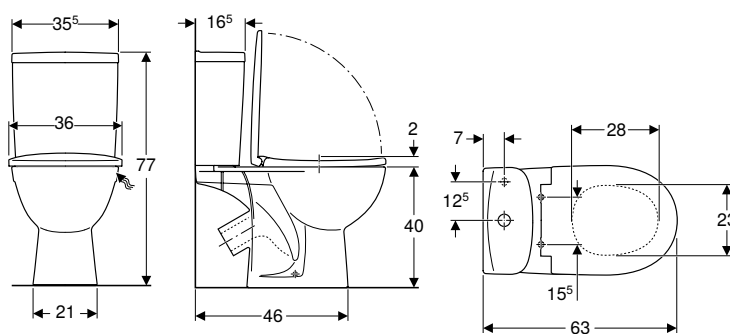

Koto Freja

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Напівзакрита форма
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean


Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L79046000	білий	35,5	77	63	знизу	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'958,00

Сидіння з кришкою для унітаза

Сидіння з кришкою Коfo Freja

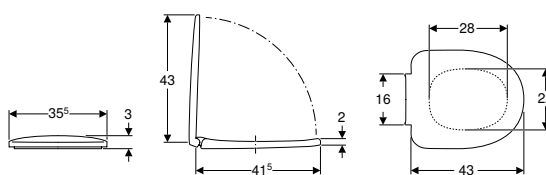

Технічні дані

Матеріал	PP
Відстань між кріпленнями	16 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики

- Тип Sandwich

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
		[см]	[см]	[см]					
S110142110	білий	35,5	3	43	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	567,00


Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Коfo Freja для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск
- Підлоговий унітаз Коfo Freja для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск

БІДЕ

Підлогові біде

Підлогове біде Коfo Freja окремого розташування

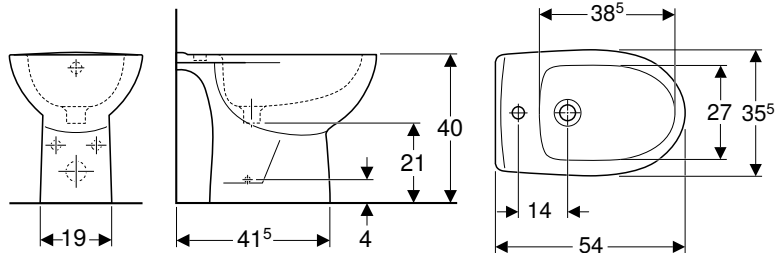

Призначення

- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підлоговий
- З переливом
- Видиме кріплення

Обсяг постачання

- Керамічне біде
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	Н	Т	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]	
L75000000	білий / Глянцевий	В центрі	видимий, симетричний	35,5	40	54	2'160,00




Koło Solo

Умивальники	48
Рукомийники	48
Умивальники	48
П'єдестали	49
Унітази.....	50
Підлогові унітази	50
Сидіння з кришкою	52

УМИВАЛЬНИКИ

Рукомийники

Будований у меблі рукомийник Kofo Solo

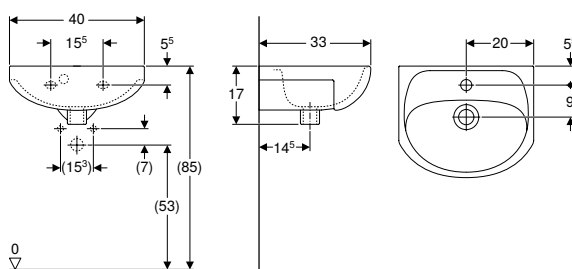

Призначення

- Для монтажу на шапки для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- 3 переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	Н	Т	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]		
7294200U	білий	В центрі	видимий, симетричний	40	17	33	без	1'077,00

Замовляти додатково


- Комплект кріплень

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Умивальники

Умивальник Kofo Solo

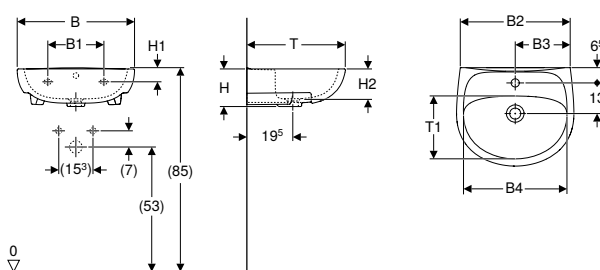

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостювих туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- 3 переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	В1	В2	В3	В4	Н	Н1	Н2	Т	Т1	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]		
71151-00U	білий	В центрі	видимий, симетричний	50	24	47	23,5	44	17	5,5	13	42	27	без	1'113,00
71163-00U	білий	В центрі	видимий, симетричний	60	28		30		20	6,5	15	46,5		без	1'515,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень


Можливість комбінування з

- П'єдестал Kofo Solo → с. 49

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Вбудований умивальник Kofo Solo

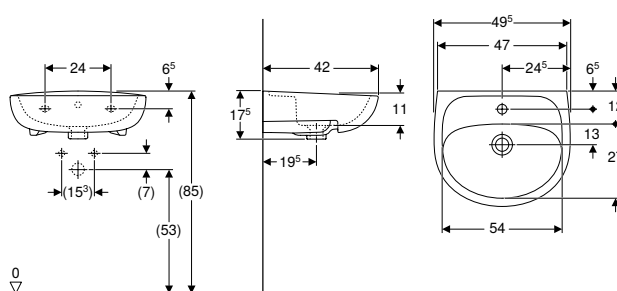

Призначення

- Для монтажу на шафки для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- 3 переливом


Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
71950-00U	В центрі	видимий, симетричний	50	17	42	без	1'518,00

П'єдестали

П'єдестал Kofo Solo

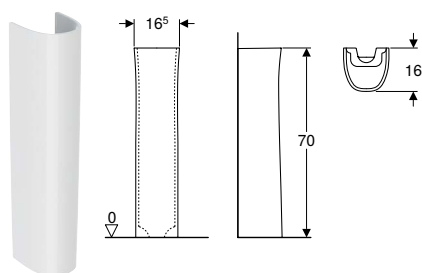

Kofo
Solo

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- П'єдестал

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
77000-00U	білий	16	71	16	933,00


Можливість комбінування з

- Умивальник Kofo Solo → с. 48

УНІТАЗИ

Підлогові унітази

Комплект підлогового унітаза Коfo Solo зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою з ПП

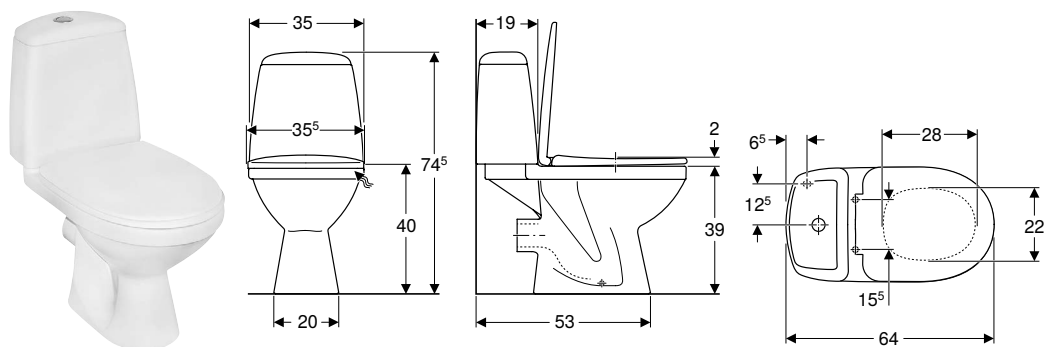

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S79218-00U	білий	35,5	74,5	64	знизу	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	4'293,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Solo зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою з дюропласту

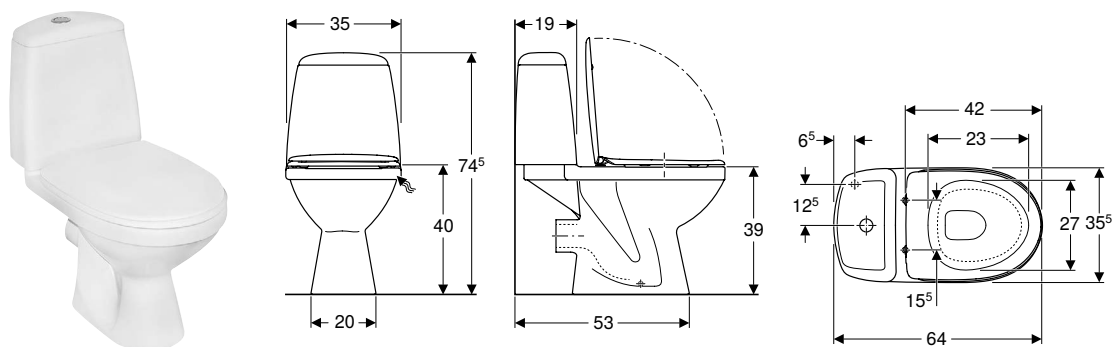

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S7921800UA	білий	35,5	74,5	64	знизу	Ні	Так	Зверху	Нержавіюча сталь	5'247,00

Комплект підлогового унітаза Kofo Solo зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою з ПП

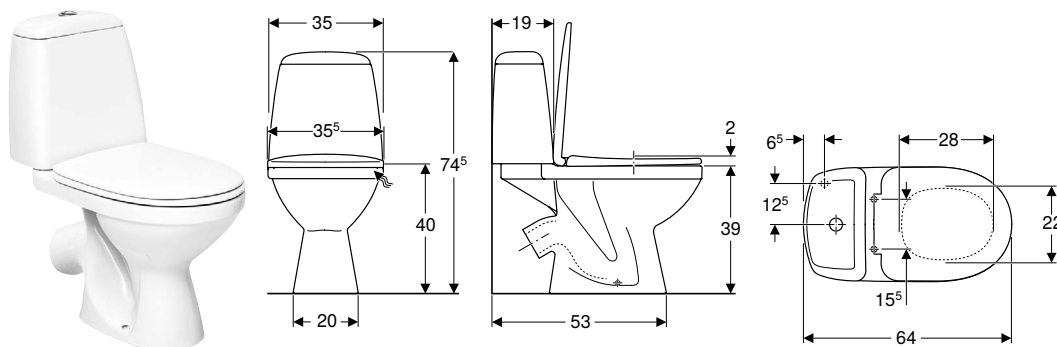

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
79232000	білий / Глянцевий	35,5	74,5	64	знизу	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	4'293,00

Комплект підлогового унітаза Kofo Solo зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою з дюропласту

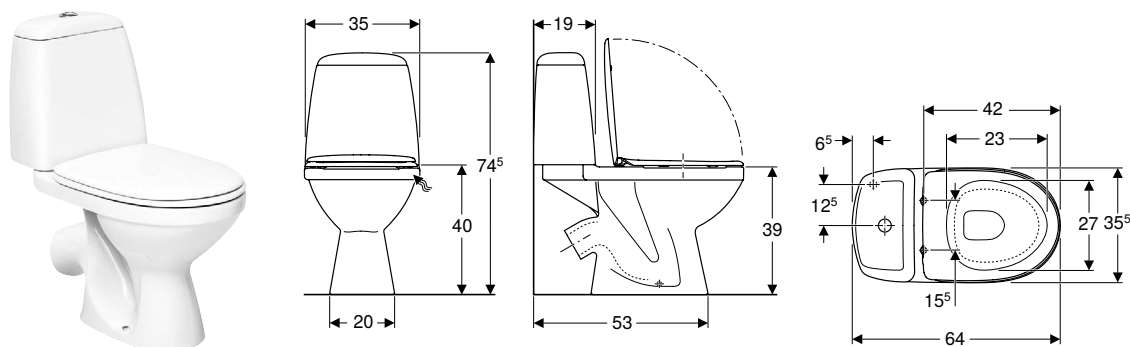

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту


Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S7923200UA	білий	35,5	74,5	64	знизу	Ні	Так	Зверху	Нержавіюча сталь	5'247,00

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою Kofo Solo, кріплення знизу, висота 5 см

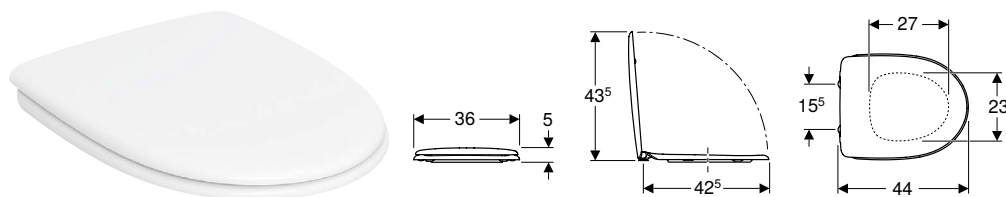

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Тип Sandwich

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
70115000	білий / Глянцевий	36	5	44	Ні	Так	Знизу	Метал	3'228,00

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Kofo Solo для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск
- Підлоговий унітаз Kofo Solo для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск

Сидіння з кришкою Koło Solo

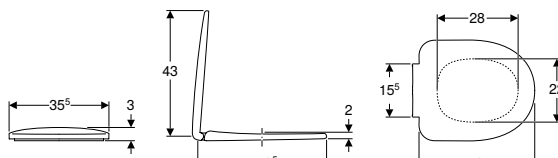

Технічні дані

Матеріал	PP
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики

- Тип Sandwich

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
70117	білий	35,5	3	43	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	621,00

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Koło Solo для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск
- Підлоговий унітаз Koło Solo для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск




Kofo Idol

Умивальники	56
Умивальники.....	56
Унітази	57
Підвісні унітази	57
Підлогові унітази	57
Сидіння з кришкою	59

УМИВАЛЬНИКИ

Умивальники

Умивальник Koło Idol

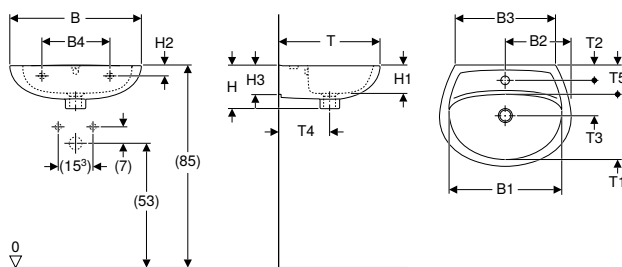

Технічні дані

Матеріал Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

• Умивальник

Характеристики

- Підвісний
- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом

Арт. №	Отвір для крана	Перелив	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	B4 [см]	H [см]	H1 [см]	H2 [см]	H3 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	T3 [см]	T4 [см]	T5 [см]	Полиця	УАН/шт.
M1115000U	В центрі	видимий, симетричний	50	43	25	39,5	25	18,5	12,5	4,5	11,5	41	26,5	5,5	14,5	20	11,5	без	1'074,00
M1115500U	В центрі	видимий, симетричний	55	47,5	27,5	42	28	18	12	4,5	12,5	43	27,5	6,5	15	21,5	11,5	без	1'146,00
M1116000U	В центрі	видимий, симетричний	60	51,5	30	47,5	28	19	11,5	5	16	46	29	6,5	15,5	22	12	без	1'374,00

Можливість комбінування з

- Напівп'єдестал Koło Status → с. 17
- П'єдестал Koło Status → с. 17


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 104
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104

УНІТАЗИ

Підвісні унітази

Комплект Kofo Idol: підвісний воронкоподібний унітаз і сидіння з кришкою

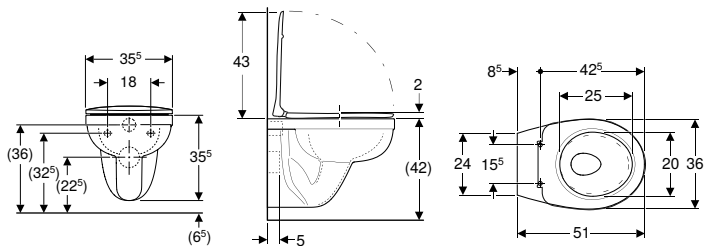

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Підвісний керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
M1310002U	білий	36	35,5	51	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	3'750,00

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Kofo Idol механізм плавного опускання, кріпильні шарніри QuickRelease → с. 59

Підлогові унітази

Підлоговий унітаз Kofo Idol, воронкоподібний, випуск горизонтальний

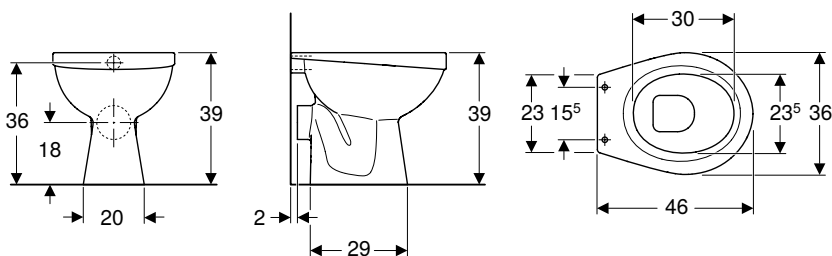

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Воронкоподібний унітаз
- Підлоговий
- З обідком
- Горизонтальний випуск
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997

Обсяг постачання


- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
M1300000U	білий / Глянцевий	36	39	46	1'971,00

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Комплект підлогового унітаза Коfo Idol зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою

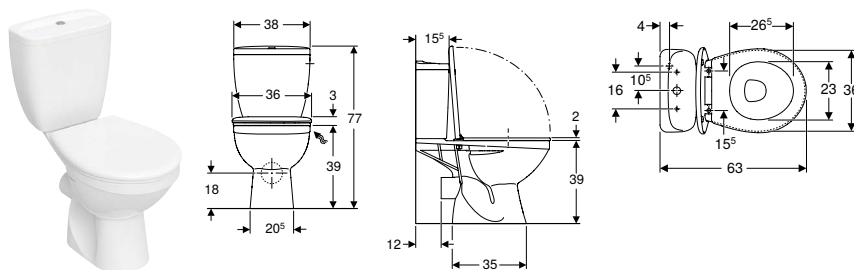

Призначення

- Для патрубків підведення води 3/8"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
19026-00U	білий	38	77	63	знизу	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	3'699,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Idol зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою

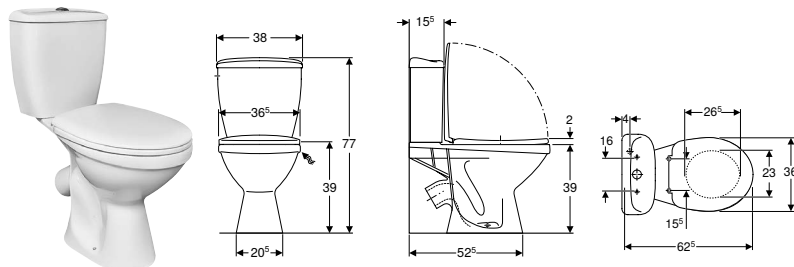

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику


Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
1903300U	білий	38	77	62,5	знизу	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	3'699,00

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою Kofo Idol механізм плавного опускання, кріпильні шарніри QuickRelease

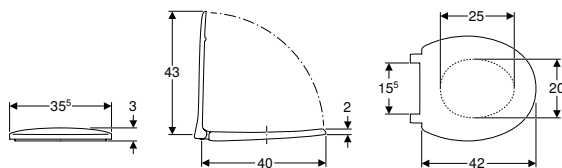

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики

- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Тип Sandwich

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S110163410	білий / Глянцевий	35,5	3	42	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	1'962,00

Можливість комбінування з

- Комплект Kofo Idol: підвісний воронкоподібний унітаз і сидіння з кришкою → с. 57




Koło Antysplash

Унітази.....	62
Підлогові унітази	62

УНІТАЗИ

Підлогові унітази

Комплект Kofo Antysplash: підлоговий унітаз зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням із кришкою

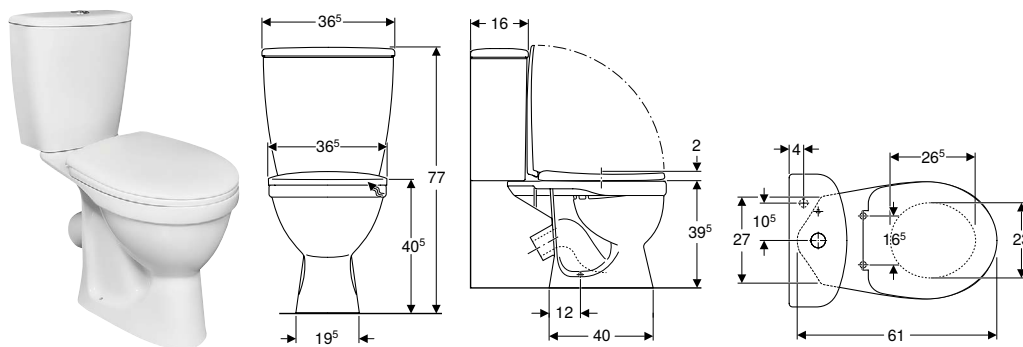

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор


Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу справа
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
209905UA	білий	36,5	77,5	62,5	знизу	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	4'725,00

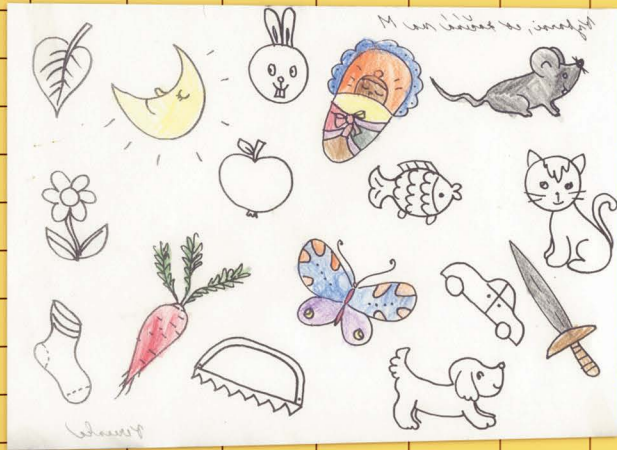


Kofo Bambi

Умивальники	66
Рукомийники	66
Унітази.....	67
Підлогові унітази для дітей.....	67
Дитячі сидіння з кришкою для унітаза.....	67

УМИВАЛЬНИКИ

Рукомийники

Рукомийник Коfo Bambi

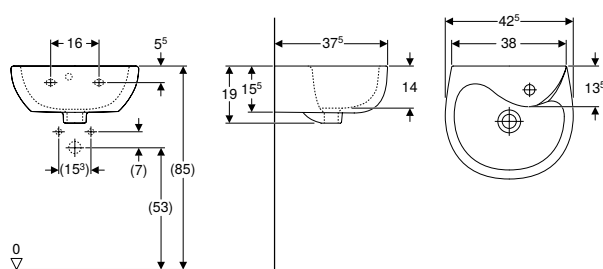

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Матеріал Сантехнічний фарфор

Характеристики

- З переливом

Обсяг постачання

- Рукомийники

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	Н	Т	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]		
102140UA	білий	В центрі	видимий, симетричний	42,5	19	38	без	1'065,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

УНІТАЗИ

Підлогові унітази для дітей

Комплект Kofo Bambi: підлоговий унітаз з бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням

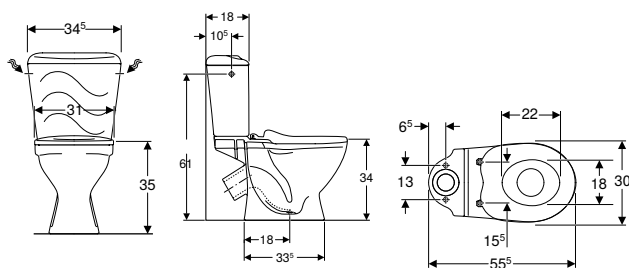

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Для дитячих дошкільних закладів

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води збоку
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику


Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Комплект кріплень
- Сидіння унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
109900UA	білий	34,5	68,5	55,5	Збоку	Ні	Ні	Знизу	Пластик	3'990,00

Дитячі сидіння з кришкою для унітаза

Сидіння для дитячого унітазу Kofo Bambi без кришки

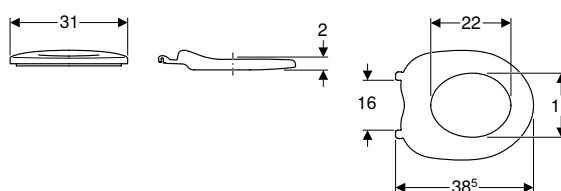

Призначення

- Для дитячих унітазів

Технічні дані

Матеріал	PP
Відстань між кріпленнями	16 см

Характеристики

- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Сидіння унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
1101912UA	білий	31	2	38,5	Ні	Ні	Знизу	Пластик	255,00

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Kofo Bambi для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск




Інші вироби

Умивальники	70
Вбудовані умивальники	70
Унітази.....	71
Сидіння з кришкою для унітаза	71
Пісуари	73
Пісуари, режим роботи зі змиванням, з обідком	73
Системи керування змивом пісуара	73
Зовнішній монтаж	73

УМИВАЛЬНИКИ

Вбудовані умивальники

Вбудований умивальник Kofo Nova

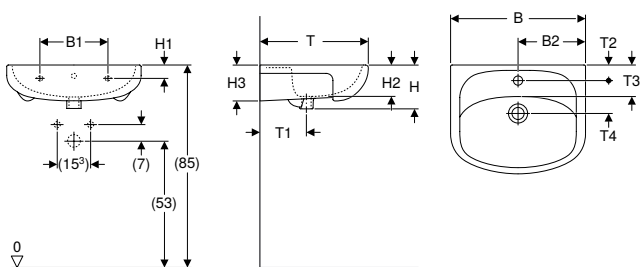

Призначення

- Для монтажу на шапки для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- 3 переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	В1	В2	Н	Н1	Н2	Н3	Т	Т1	Т2	Т3	Т4	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]		
2195000U	білий	В центрі	видимий, симетричний	50	23	25	17,5	5,5	11	14,5	42	19,5	6	12,5	13,5	без	1 437,00
2195500U	білий	В центрі	видимий, симетричний	55	28	27,5	18	6,5	11	14,5	44,5	19,5	6,5	13	13	без	1 614,00
2196500U	білий	В центрі	видимий, симетричний	65	28	32,5	19,5	6,5	14	17	48	21,5	7	13	14,5	без	2 337,00


Замовляти додатково

- Комплект кріплень

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Вбудований умивальник Kofo Proxu

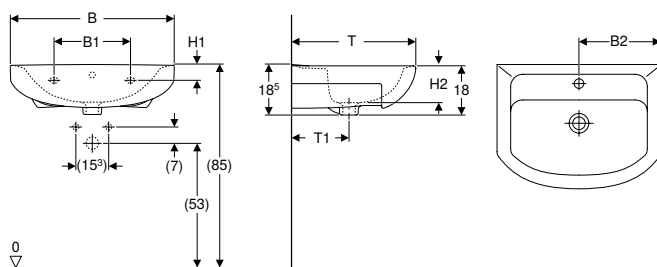

Призначення

- Для монтажу на шапки для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- 3 переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В	В1	В2	Н	Н1	Н2	Т	Т1	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]		
101960UA	білий	В центрі	видимий, симетричний	60	28	30	18,5	5,5	13,5	46	21	без	2'133,00
102950UA	білий	В центрі	видимий, симетричний	50	18	25	18,5	6	13	42	20	без	1'572,00


Замовляти додатково

- Комплект кріплень

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Вбудований умивальник Koło Solas

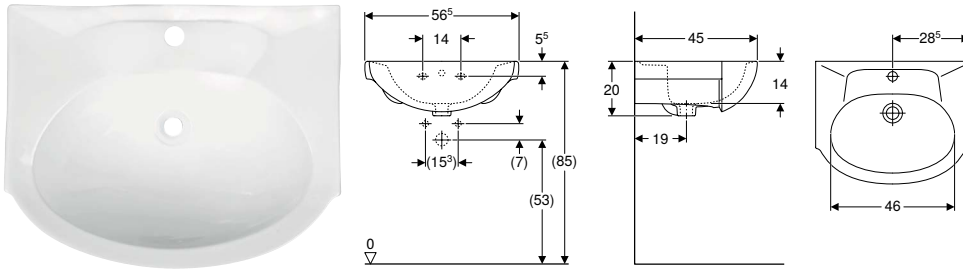

Призначення

- Для монтажу на шапки для умивальників

Характеристики

- З переливом

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
101456UA	білий	В центрі	видимий, симетричний	56	20	45	без	1'779,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 104
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

УНІТАЗИ

Сидіння з кришкою для унітаза

Сидіння з кришкою Koło м'яке

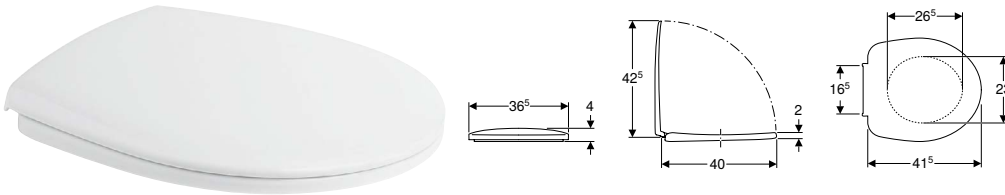

Технічні дані

Матеріал	PP
Відстань між кріпленнями	16,5 см

Обсяг постачання


- Сидіння з кришкою для унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	Твердість матеріалу	УАН/шт.
S110192130	білий	36,5	4	41,5	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	М'яке сидіння	579,00

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Koło Idol для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск
- Підлоговий унітаз Koło Idol для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск
- Підлоговий унітаз Koło Antysplash для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск

Сидіння з кришкою Koło, тверде, тип Sandwich

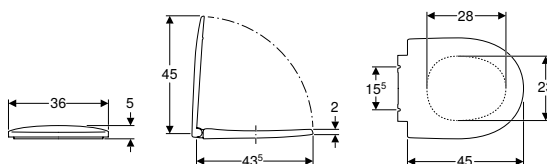

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Тип Sandwich

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S110163370	білий	36	5	45	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	1'797,00

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Koło Runa для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск
- Підлоговий унітаз Koło Status для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма
- Підлоговий унітаз Koło Runa для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск
- Підлоговий унітаз Koło Status для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, напівзакрита форма
- Підлоговий унітаз Koło Freja для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск
- Підлоговий унітаз Koło Runa для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, вертикальний випуск
- Підлоговий унітаз Koło Freja для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск
- Підлоговий унітаз Koło Freja Premium для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма
- Підлоговий унітаз Koło Freja Premium для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, напівзакрита форма
- Підлоговий унітаз Koło Primo Premium зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, напівзакрита форма
- Підлоговий унітаз Koło Primo Premium для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма

Сидіння з кришкою Koło, тверде, з кришкою, що накриває сидіння

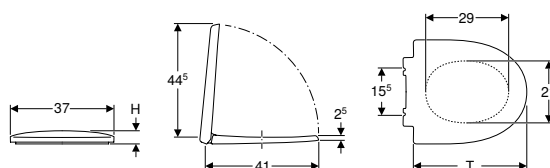

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S110162400	білий	37	5	43,5	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	1'584,00
S110163420	білий	37	4	43	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	2'007,00

ПІСУАРИ

Пісуари, режим роботи зі змиванням, з обідком

Пісуар Коло Sniper підвід зверху, відводом вниз

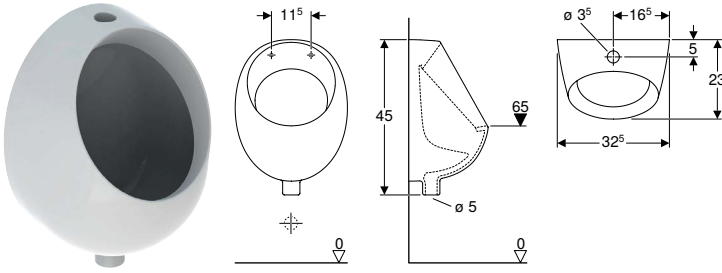

Призначення

- Для інсталяцій пісуарів з підводом зверху і відводом вниз

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- З обідком
- Приховане кріплення
- Підведення води зверху по центру
- Вертикальний випуск

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск	УАН/шт.
126101UA	білий	32,5	45	23	Вниз	1'257,00


Приладдя

- Система керування змивом пісуарів Коло з пневматичним спуском змиву, підведення води ззаду → с. 73

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ ПІСУАРА

Зовнішній монтаж

Система керування змивом пісуарів Коло з пневматичним спуском змиву, підведення води ззаду

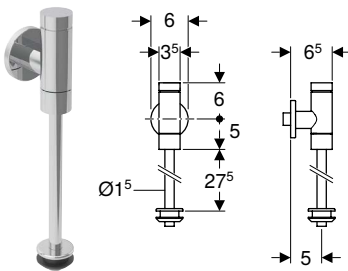

Призначення

- Для ручного керування змивом пісуарів
- Для пісуарів з підводом зверху

Характеристики

- Можливість регулювання часу змиву

Технічні дані

Тиск потоку	0,8–5 бар
Макс. випробувальний тиск води	8 бар
Flow rate at 100 kPa / 1 bar with flow limiter	0,3 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,8 бар
Розрахункова витрата води	0,3 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	3–20 с
Заводське налаштування тривалості змивання	3 с
Матеріал	Латунь

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
96017000	хром / Глянцевий	6	38,5	6,5	4'344,00




Ванни

Ванни із санітарного акрилу	76
Приладдя	79

ВАННИ ІЗ САНИТАРНОГО АКРИЛУ

Ванна прямокутна Koło Rekord

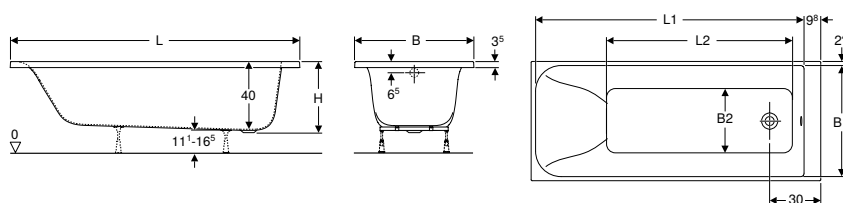

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Злив збоку на дні ванни
- Зливний отвір \varnothing 52 мм

Обсяг постачання

- Ванна

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	Загальна місткість [л]	З переливним отвором	УАН/шт.
XWP3650000N	білий / Глянцевий	150	137,6	91,6	70	65,2	44,5	41,7	151	Так	7'086,00
XWP3660000N	білий / Глянцевий	160	147,6	101,6	70	65,2	44,5	41,7	164	Так	7'332,00
XWP3670000N	білий / Глянцевий	170	157,8	111,6	75	70,2	44,5	41,7	195	Так	7'833,00
XWP3677000N	білий / Глянцевий	170	157,6	111,6	70	65,2	44,5	41,7	176	Так	7'497,00

Можливість комбінування з

- Фронтальна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 79
- Бічна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 80
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж → с. 80
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші → с. 81



Приладдя

- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом
- Комплект ніжок для ванни Koło → с. 81



- Додатково комплектується ніжками SN14

Прямокутна ванна Koło Supero Duo, з ніжками

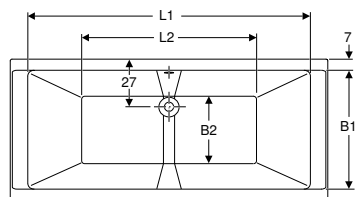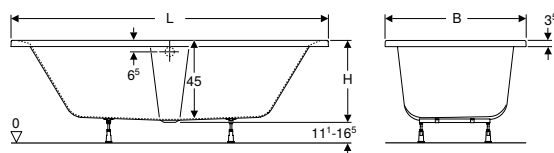

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Підходить для двох осіб
- Злив по центру
- Зливний отвір \varnothing 52 мм

Обсяг постачання

- Ванна
- Комплект ніжок

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	Загальна місткість [л]	З переливним отвором	УАН/шт.
5363000	білий / Глянцевий	180	160	99	80	66	38	46,5	275	Так	9'777,00
5364000	білий / Глянцевий	190	170	115	90	76	55	46,5	340	Так	11'727,00



Можливість комбінування з

- Фронтальна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 79
- Бічна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 80
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж → с. 80
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші → с. 81

Приладдя

- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом

Прямокутна ванна Koło Supero з ніжками

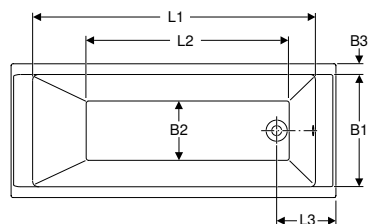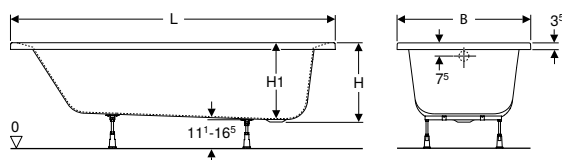

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Злив збоку на дні ванни
- Зливний отвір \varnothing 52 мм

Обсяг постачання

- Ванна
- Комплект ніжок

Арт. №	Колір / поверхня	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	Загальна місткість [л]	З переливним отвором	УАН/шт.
		[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]			
5340000	білий / Глянцевий	140				70				42		150	Так	7'533,00
5341000	білий / Глянцевий	150	130	86	31	70	58	31	6	42	40	158	Так	7'863,00
5342000	білий / Глянцевий	160	139	96	31	70	58	31	6	41,5	40	170	Так	8'196,00
5343000	білий / Глянцевий	170	148	106	31	70	58	31	6	42	40	183	Так	8'196,00
5361000	білий / Глянцевий	170	148	106	31	75	63	36	6	43,5	42	210	Так	8'667,00
5362000	білий / Глянцевий	180	157	113	33	80	66	39	7	42	40,5	229	Так	9'297,00

З: Закінчується

Можливість комбінування з


- Фронтальна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 79
- Бічна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 80
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутівий монтаж → с. 80
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші → с. 81

Приладдя

- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом

ПРИЛАДДЯ

Фронтальна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни

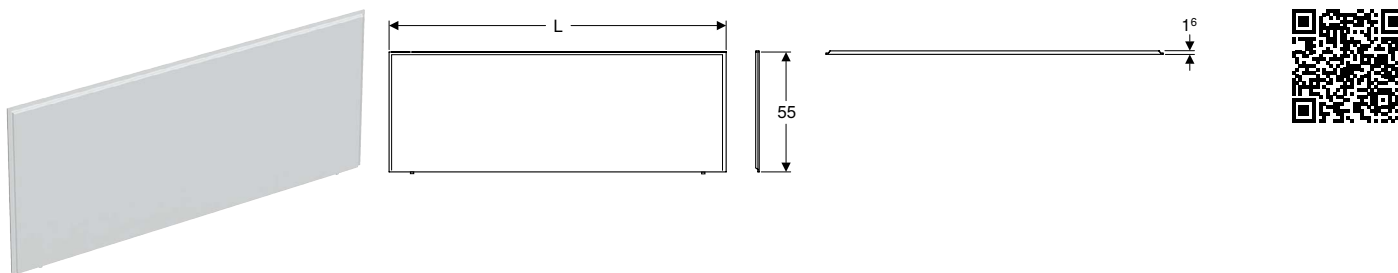

Призначення

- Для ванн із санітарного акрилу
- Для встановлення в кутку
- Для монтажу у ніші
- Для монтажної висоти 59 см до верхнього краю ванни

Характеристики

- Прямокутної форми

Обсяг постачання

- Фронтальная панель

Технічні дані

Матеріал	MDF
----------	-----

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]	UAH/шт.
PWP2341000	білий / Матовий	135	1,6	55	4'053,00
PWP2351000	білий / Матовий	145	1,6	55	4'623,00
PWP2361000	білий / Матовий	155	1,6	55	4'677,00
PWP2372000	білий / Матовий	165	1,6	55	4'959,00
PWP2382000	білий / Матовий	175	1,6	55	5'586,00
PWP2392000	білий / Матовий	185	1,6	55	6'219,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень


Можливість комбінування з

- Прямокутна ванна Koło Supero з ніжками → с. 78
- Прямокутна ванна Koło Supero Duo, з ніжками → с. 77
- Ванна прямокутна Koło Rekord → с. 76
- Прямокутна ванна Koło Sensa
- Прямокутна ванна Koło Opal Plus

Приладдя

- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж → с. 80
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші → с. 81

Бічна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни

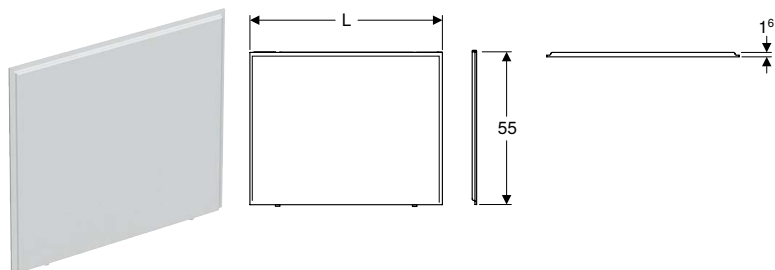

Призначення

- Для ванн із санітарного акрилу
- Для встановлення в кутку
- Для монтажної висоти 59 см до верхнього краю ванни

Характеристики

- Прямокутної форми

Обсяг постачання

- Бічна панель

Технічні дані

Матеріал	MDF
----------	-----

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]	UAH/шт.
PWP2373000	білий / Матовий	65	1,6	55	1'941,00
PWP2376000	білий / Матовий	70	1,6	55	2'316,00
PWP2383000	білий / Матовий	75	1,6	55	2'649,00
PWP2393000	білий / Матовий	85	1,6	55	3'006,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень

Можливість комбінування з

- Прямокутна ванна Koło Supero з ніжками → с. 78
- Прямокутна ванна Koło Supero Duo, з ніжками → с. 77
- Ванна прямокутна Koło Rekord → с. 76
- Прямокутна ванна Koło Sensa
- Прямокутна ванна Koło Opal Plus

Приладдя

- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж → с. 80
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші → с. 81

Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж



Призначення

- Для встановлення в кутку

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Технічні дані


Матеріал	Алюміній
----------	----------

Арт. №	Колір / поверхня	UAH/шт.
SU00016	білий / Матовий	2'040,00

Можливість комбінування з

- Прямокутна ванна Koło Supero з ніжками → с. 78
- Прямокутна ванна Koło Supero Duo, з ніжками → с. 77
- Ванна прямокутна Koło Rekord → с. 76
- Прямокутна ванна Koło Sensa
- Прямокутна ванна Koło Opal Plus

Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші

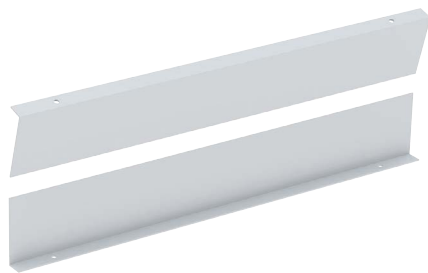

Призначення

- Для встановлення в кутку

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Технічні дані


Матеріал	Алюміній
----------	----------

Арт. №	Колір / поверхня	УАН/шт.
SU00017	білий / Матовий	1'539,00

Можливість комбінування з

- Прямокутна ванна Koło Supero з ніжками → с. 78
- Прямокутна ванна Koło Supero Duo, з ніжками → с. 77
- Ванна прямокутна Koło Rekord → с. 76
- Прямокутна ванна Koło Sensa
- Прямокутна ванна Koło Opal Plus

Комплект ніжок для ванни Koło

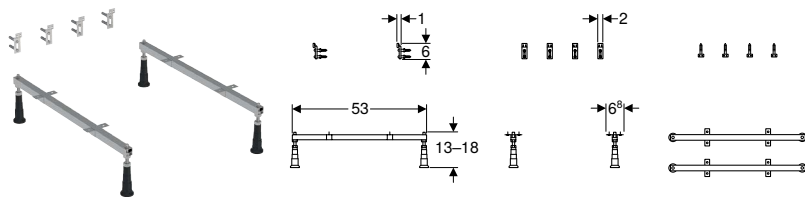

Арт. №	УАН/шт.
SN14	630,00

Можливість комбінування з

- Прямокутна ванна Koło Sensa




Koło Lehnen

Умивальники	84
Приладдя	84
Меблі для ванної кімнати	85
Дзеркала.....	85
Унітази	85
Приладдя	85
Душові системи.....	90
Приладдя	90

УМИВАЛЬНИКИ

Приладдя

Настінний поручень Kofo Lehnen Funktion

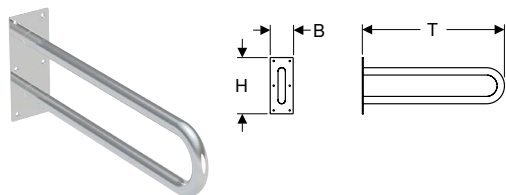

Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Для умивальників
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- З монтажною пластиною 100 x 245 x 4 мм
- Можливість навантаження до 100 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення
- З шістьма отворами для кріпильних гвинтів

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	V [см]	H [см]	T [см]	УАН/шт.
L1054401	Нержавіюча сталь гладка	10	25	72	13'980,00
L1054402	Нержавіюча сталь хвиляста	10	24,5	72	14'187,00
L1054501	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	87	13'374,00
L1054502	Нержавіюча сталь хвиляста	10	24,5	87	13'374,00
L1054601	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	62	12'675,00
L1054602	Нержавіюча сталь хвиляста	10	24,5	62	12'675,00

Настінний поручень Kofo Lehnen Concept Pro

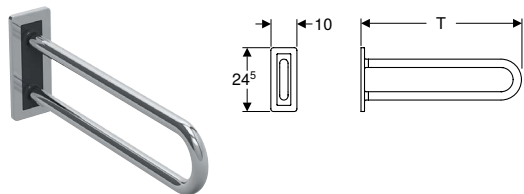

Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Для умивальників
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- З монтажною пластиною 100 x 245 x 13,5 мм
- З монтажною пластиною антрацитового кольору RAL 7043
- Можливість навантаження до 120 кг
- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- Облицювання з пластику кольору хрому
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання


- Комплект кріплень для капітальної стіни
- Поручень

Арт. №	Колір / поверхня	V [см]	H [см]	T [см]	УАН/шт.
L60301000	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	61,5	7'530,00
L60302000	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	71,5	7'941,00

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Дзеркала

Дзеркало Kofo Lehnen Funktion, з можливістю нахилу

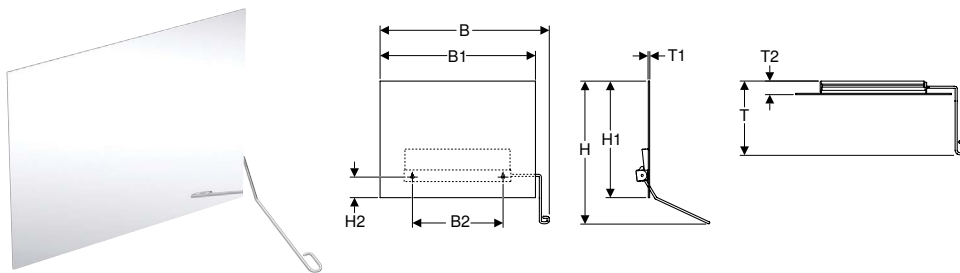

Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- З вушком для нахилу, кут нахилу 0–22°
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання


- Комплект кріплень для капітальної стіни
- Дзеркало

Арт. №	Колір / поверхня	Вушко	B	B1	B2	H	H1	H2	T	T1	T2	УАН/шт.
			[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	
L31201100	Нержавіюча сталь матова	Справа	65,5	60	35	55	45	8	28	0,5	0,8	16'566,00
L31201200	Нержавіюча сталь матова	Зліва	65,5	60	35	55	45	8	28	0,5	5	16'566,00

УНІТАЗИ

Приладдя

Ручка Kofo Lehnen Funktion, пряма

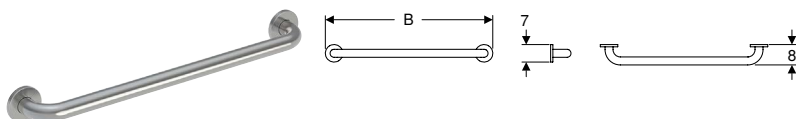

Призначення

- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Кріпильні гвинти, покриті розетками з нержавіючої сталі, \varnothing 7 см
- Можливість навантаження до 150 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	B	H	T	УАН/шт.
		[см]	[см]	[см]	
L1000101	Нержавіюча сталь гладка	37	7	8	3'015,00
L1000102	Нержавіюча сталь хвиляста	37	7	8	3'129,00
L1000601	Нержавіюча сталь гладка	67	7	8	5'379,00
L1000602	Нержавіюча сталь хвиляста	67	7	8	5'379,00

Ручка Kofo Lehnen Funktion, під кутом

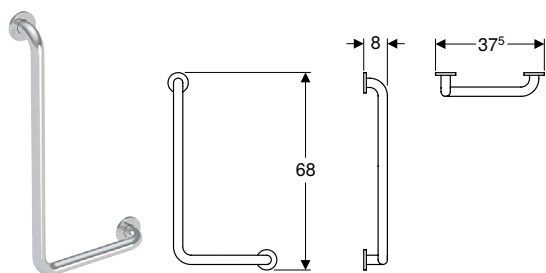

Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Кріпильні гвинти, покриті розетками з нержавіючої сталі, \varnothing 7 мм
- Можливість навантаження до 150 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Виконання пристрою	УАН/шт.
L1012111	Нержавіюча сталь гладка	37,5	68	8	Справа	7'353,00
L1012112	Нержавіюча сталь хвиляста	37,5	68	8	Справа	7'353,00
L1012121	Нержавіюча сталь гладка	37,5	68	8	Зліва	7'353,00
L1012122	Нержавіюча сталь хвиляста	37,5	68	8	Зліва	7'353,00

Настінний поручень Kofo Lehnen Funktion, відкидний

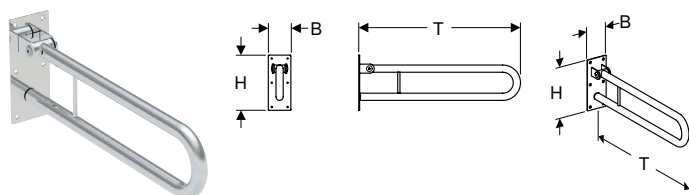

Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- З монтажною пластиною 100 x 245 x 4 мм
- Можливість навантаження до 100 кг
- З можливістю нахилу
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення
- З шістьма отворами для кріпильних гвинтів

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1061001	Нержавіюча сталь гладка	10	25	72	18'003,00
L1061002	Нержавіюча сталь хвиляста	10	24,5	72	18'003,00
L1061101	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	87	17'427,00
L1061102	Нержавіюча сталь хвиляста	10	24,5	87	17'427,00
L1061201	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	61,5	16'977,00
L1061202	Нержавіюча сталь хвиляста	10	24,5	61,5	16'977,00

Вертикальний поручень Koło Lehnen Funktion, відкидний

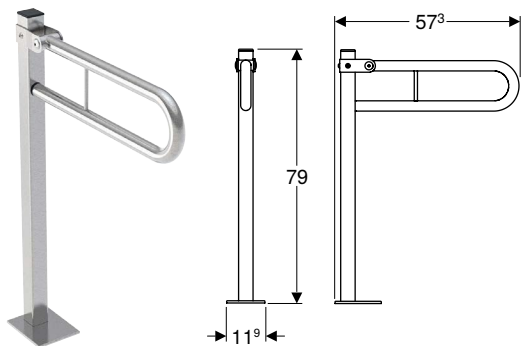

Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- З монтажною пластиною 200 x 140 x 6 мм
- З можливістю нахилу
- Можливість навантаження до 100 кг
- Безбар'єрне рішення
- Підлоговий

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплення для бетонної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1061401	Нержавіюча сталь гладка	14	90	56,5	27'279,00
L1061402	Нержавіюча сталь хвиляста	14	90	56,5	27'279,00

Настінний поручень Koło Lehnen Funktion, відкидний, з бездротовою змивною кнопкою

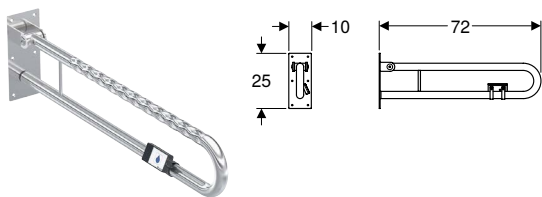

Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Тип батареї	LR-1
Термін служби акумулятора	3 рік/років
Ступінь захисту	IP54
Номинальна напруга	3 В змін. струм
Радіочастота	868,4 МГц
Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики


- З монтажною пластиною 100 x 245 x 4 мм
- З шістьма отворами для кріпильних гвинтів
- Можливість навантаження до 100 кг
- З бездротовою змивною кнопкою з живленням від батарей
- З можливістю нахилу
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання

- Поручень
- Кнопка
- Комплект кріплення для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1071202	Нержавіюча сталь хвиляста	10	25	72	36'960,00

Тримач для туалетного паперу Kofo Lehenen Funktion

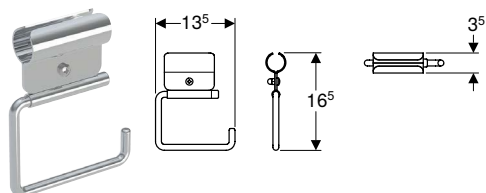

Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики


- Для кріплення на ручку діаметром 3,2 см
- З кріпленням затискачем

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1103100	Нержавіюча сталь гладка	13,5	16,5	3,5	5'151,00

Тримач для туалетного паперу з кришкою Kofo Lehenen Funktion

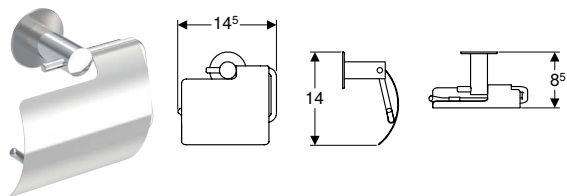

Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики

- Підвісний

Обсяг постачання


- Комплект кріплень для капітальної стіни

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1100200	Нержавіюча сталь гладка	14,5	14	8,5	5'271,00

Ручка Kofo Lehenen Concept Pro, пряма

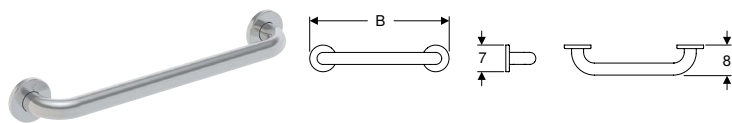

Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики

- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Кріпильні гвинти, покриті пластиковими розетками, \varnothing 7,1 см
- Пластикові розетки хромованого кольору
- Можливість навантаження до 150 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Технічні дані


Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L60003000	Нержавіюча сталь гладка	37	7	8	2'664,00
L60004000	Нержавіюча сталь гладка	52	7	8	3'129,00
L60006000	Нержавіюча сталь гладка	67	7	8	3'357,00

Ручка Koło Lehnen Concept Pro, під кутом

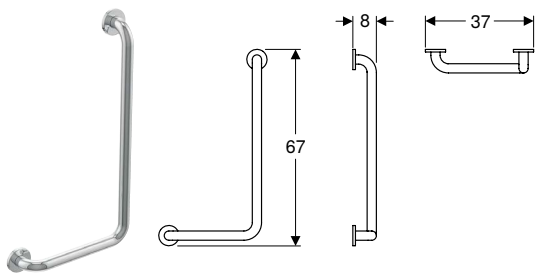

Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Кріпильні гвинти, покриті пластиковими розетками, \varnothing 7,1 см
- Пластикові розетки хромованого кольору
- Можливість навантаження до 150 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання

- Комплект кріплень для капітальної стіни
- Поручень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Виконання пристрою	УАН/шт.
L60121100	Нержавіюча сталь гладка	37	67	8	Справа	5'799,00
L60121200	Нержавіюча сталь гладка	37	67	8	Зліва	5'799,00

Настінний поручень Koło Lehnen Concept Pro, відкидний

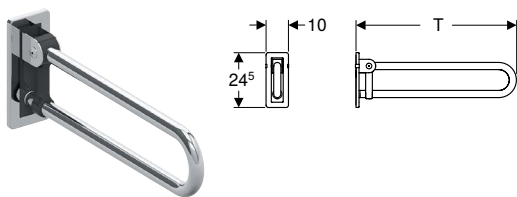

Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- З монтажною пластиною 100 x 245 x 13,5 мм
- З монтажною пластиною антрацитового кольору RAL 7043
- З елементом кріплення антрацитового кольору RAL 7043
- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- Облицювання з пластику кольору хрому
- З можливістю нахилу
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення
- Можливість навантаження до 150 кг

Обсяг постачання


- Комплект кріплень для капітальної стіни
- Поручень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L60401000	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	61,5	8'925,00
L60402000	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	71,5	9'321,00
L60403000	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	86,5	11'598,00

ДУШОВІ СИСТЕМИ

Приладдя

Карниз для душової штори Коfo Lehnen Concept Pro, L-подібний

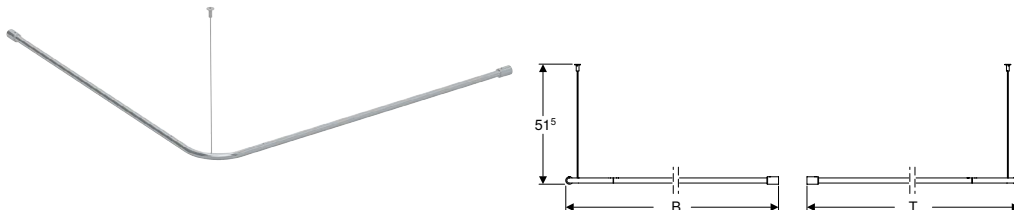

Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні
- Для монтажу як кутовий елемент

Характеристики

- Штанга, яку можна вкорочувати
- Додатково з кріпленням на стелю

Обсяг постачання

- Комплект кріплень для капітальної стіни
- Кільця (18, 24 або 36 шт.) (залежно від розміру карниза для душових штор)

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]	УАН/шт.
L63101000	Нержавіюча сталь гладка	91,5	51,5	91,5	7'941,00
L63102000	Нержавіюча сталь гладка	121,5	51,5	121,5	10'545,00
L63103000	Нержавіюча сталь гладка	151,5	51,5	151,5	12'126,00

Карниз для душової штори Коfo Lehnen Concept Pro, прямий



Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні

Характеристики

- Штанга, яку можна вкорочувати

Обсяг постачання


- Комплект кріплень для капітальної стіни
- Кільця (18, 24 або 36 шт.) (залежно від розміру карниза для душових штор)

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	УАН/шт.
L63001000	Нержавіюча сталь гладка	90	3	6'261,00
L63002000	Нержавіюча сталь гладка	120	3	6'855,00
L63003000	Нержавіюча сталь гладка	150	3	8'646,00

Сидіння для душу Koło Lehnen Concept Pro

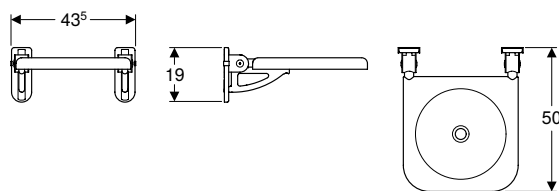

Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь / пластик
----------	----------------------------

Обсяг постачання


- Сидіння
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Характеристики

- З двома монтажними пластинами 70 x 190 x 15 мм
- З монтажною пластиною антрацитового кольору RAL 7043
- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Облицювання з пластику кольору хрому
- Зі знімним сидінням із ПП
- Можливість навантаження до 200 кг
- З можливістю нахилу
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L62001000	антрацитовий / Нержавіюча сталь гладка	43,5	19	50	17'925,00

Koło Lehnen Concept Pro, штора для душу



Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні

Характеристики


- З 12 пластиковими люверсами
- Відстань між люверсами — 15 см
- Можна прати при температурі до 60 °C
- Виготовлено на 100 % із синтетичного водонепроникного матеріалу

Обсяг постачання

- Кільця (18, 24 або 36 шт.) (залежно від розміру карниза для душових штор)

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	УАН/шт.
L33333000	білий	180	200	5'022,00

Kofo Lehnen Funktion, душова штанга під кутом

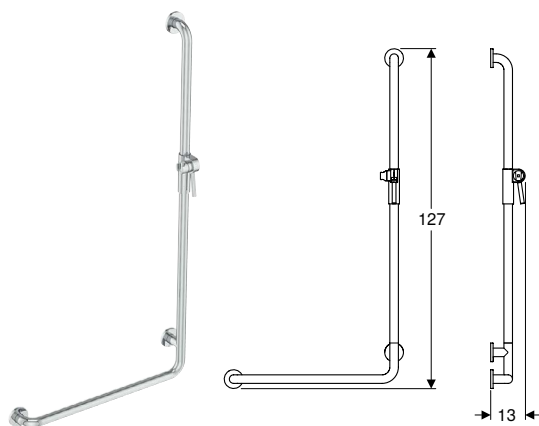

Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З двома та трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Кріпильні гвинти, покриті розетками з нержавіючої сталі, \varnothing 7 см
- Можливість навантаження до 150 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення
- З тримачем для душової лійки

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Виконання пристрою	УАН/шт.
L1023511	Нержавіюча сталь гладка	67	127	13	Справа	14'469,00
L1023512	Нержавіюча сталь хвиляста	67	127	13	Справа	12'582,00
L1023521	Нержавіюча сталь гладка	67	127	13	Зліва	14'469,00
L1023522	Нержавіюча сталь хвиляста	67	127	13	Зліва	12'582,00

Сидіння для душу Kofo Lehnen Funktion

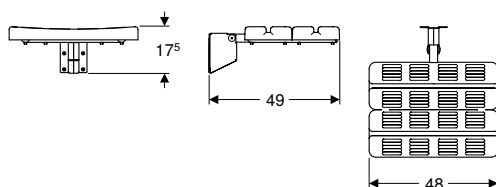

Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь / пластик
----------	----------------------------

Характеристики


- Сидіння з білого пластику
- З шістьма отворами для кріпильних гвинтів
- Можливість навантаження до 150 кг
- З можливістю нахилу
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання

- Сидіння
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1200100	Нержавіюча сталь гладка	48	17,5	49	23'628,00

Коfo Lehnen Funktion, душеве сидіння зі спинкою

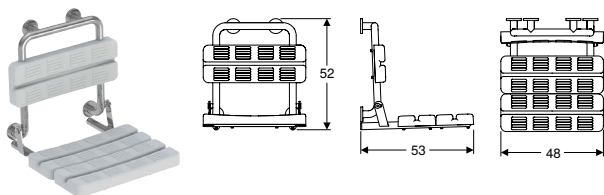

Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь / пластик
----------	----------------------------

Характеристики


- Сидіння з білого пластику
- Кріпильні гвинти, покриті розетками з нержавіючої сталі, \varnothing 7 см
- Зі спинкою
- З двома та трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Можливість навантаження до 150 кг
- З можливістю нахилу
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання

- Сидіння
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1221100	Нержавіюча сталь гладка	48	52	53	26'520,00

Ручка Коfo Lehnen Funktion, під кутом

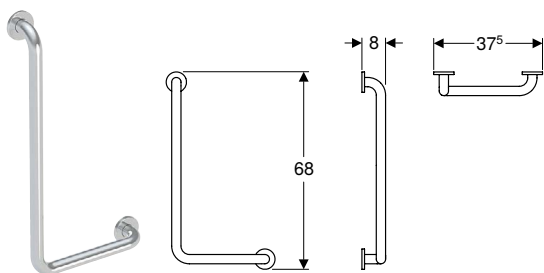

Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Кріпильні гвинти, покриті розетками з нержавіючої сталі, \varnothing 7 см
- Можливість навантаження до 150 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Виконання пристрою	УАН/шт.
L1012111	Нержавіюча сталь гладка	37,5	68	8	Справа	7'353,00
L1012112	Нержавіюча сталь хвиляста	37,5	68	8	Справа	7'353,00
L1012121	Нержавіюча сталь гладка	37,5	68	8	Зліва	7'353,00
L1012122	Нержавіюча сталь хвиляста	37,5	68	8	Зліва	7'353,00





Вироби Geberit

Geberit Duofix	96
Монтажні елементи	96
З'єднувальні елементи	99
Зливна арматура для ванн	99
Зливна арматура для умивальників і біде	103

GEBERIT DUOFIX

Монтажні елементи

Комплект Geberit Duofix PRO 20, монтажний елемент для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см, змивна клавiша Delta01, круглої форми, підвісний унітаз Idol

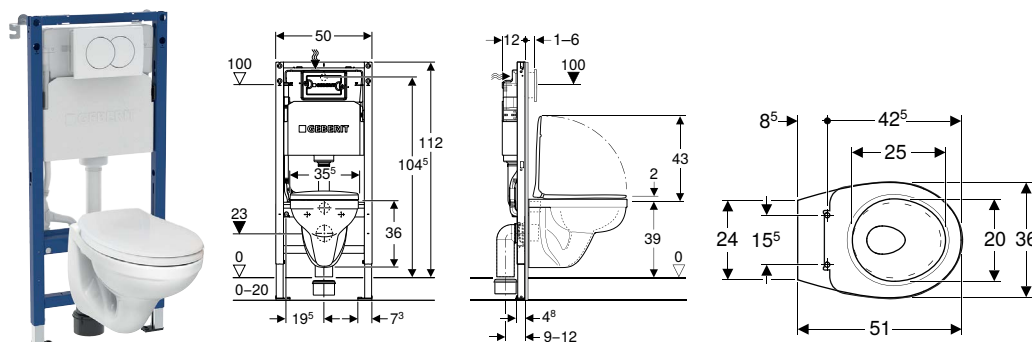

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °С
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор
Відстань між кріпленнями	18 см
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання


- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MerlaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рами
- Комплекти для під'єднання для унітаза, \varnothing 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, \varnothing 90 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал
- Перехідна муфта з PE-HD, \varnothing 90/110 мм
- Змивна клавiша Delta01
- Комплект Коfo Idol: підвісний воронкоподібний унітаз і сидіння з кришкою (M131002U)

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубою для підведення води для унітазів-бiде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання
- Воронкоподібний унітаз
- Підвісний
- З обiдкою
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Кріпильні шарніри з металу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Матеріал петлі	УАН/шт.
118.315.11.2	альпійський білий	50	112	12	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Нержавіюча сталь	10'404,00
118.315.21.3	хром / Глянцевий	50	112	12	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Нержавіюча сталь	11'055,00

Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см

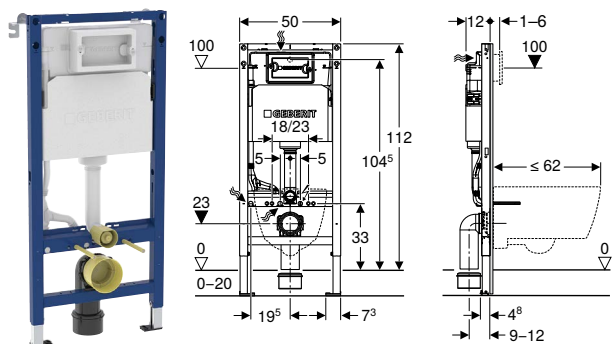

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Flow rate at 300 kPa / 3 bar	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MerlaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, \varnothing 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, \varnothing 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, \varnothing 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
458.103.00.2	50	112	12	7*731,00


Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 62 см
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійкі оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см

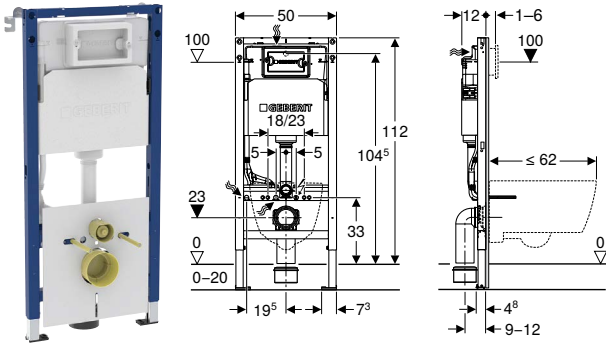

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Flow rate at 300 kPa / 3 bar	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MerpaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, \varnothing 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, \varnothing 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, \varnothing 90/110 мм
- Звукоізоляційний комплект
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 62 см
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубою для підведення води для унітазів-биде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
458.126.00.2	50	112	12	7'983,00



Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів

З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

Зливна арматура для ванн

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см

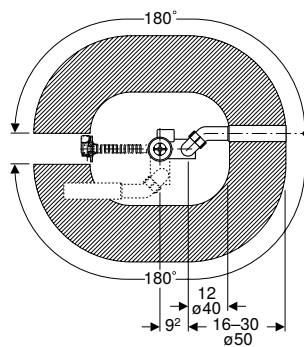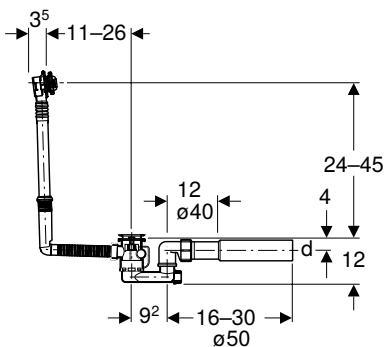

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором \varnothing 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- 3 переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, \varnothing 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, \varnothing Пропускна здатність зливу		УАН/шт.
		[мм]	[л/с]	
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	2'160,00


Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 102
- Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 102
- Комплект для під'єднання Geberit для ванн із санітарного акрилу з переливом

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом

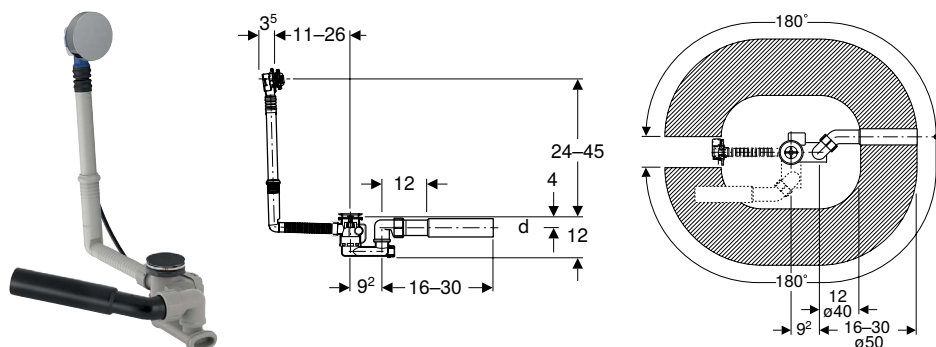

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором \varnothing 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, \varnothing 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, \varnothing [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	УАН/шт.
150.520.21.6	хром / Глянцевий	40	40 / 50	0,8	2'136,00

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см

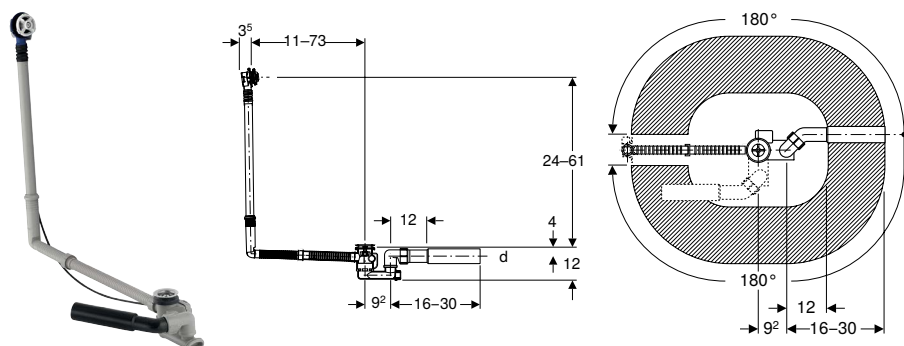

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором \varnothing 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, \varnothing 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, \varnothing [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	УАН/шт.
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	2'964,00


Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 102
- Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 102

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом

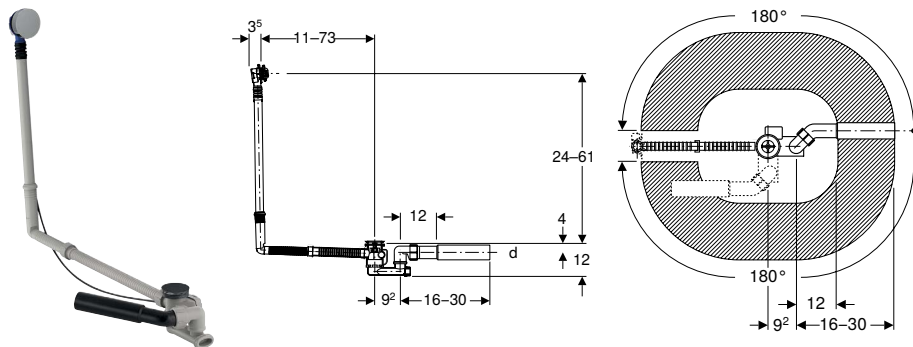

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором \varnothing 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, \varnothing 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, \varnothing [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	УАН/шт.
150.525.21.6	хром / Глянцевий	40	40 / 50	0,8	2'943,00

Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном

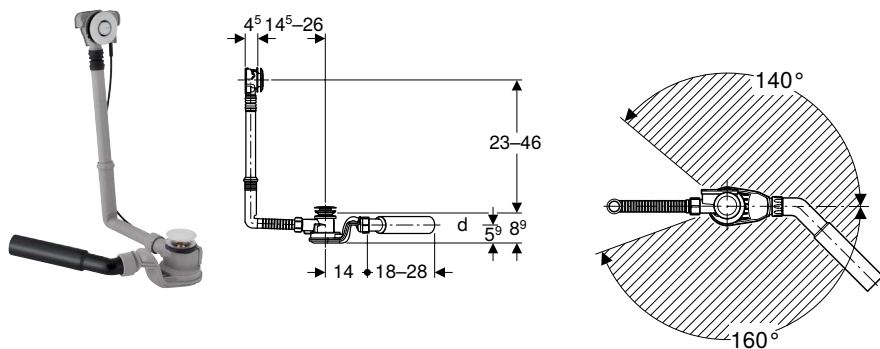

Призначення

- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру
- Для ванн зі зливним отвором \varnothing 52 мм

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, \varnothing 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, \varnothing [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	УАН/шт.
150.755.21.6	хром / Глянцевий	40	40 / 50	1	4'926,00

Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 50 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном

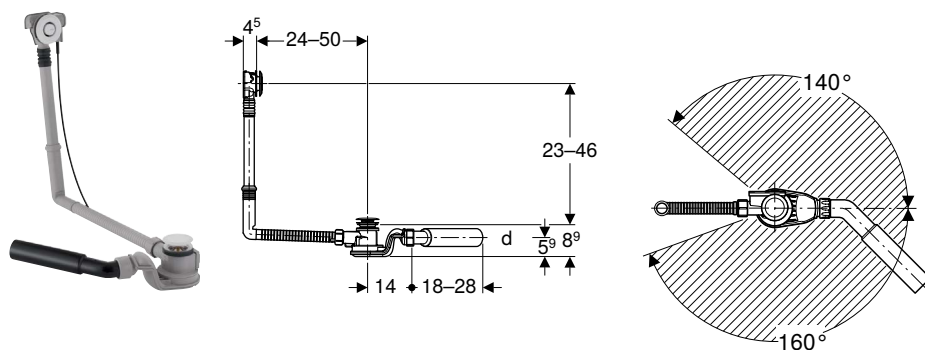

Призначення

- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру
- Для ванн зі зливним отвором \varnothing 52 мм

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, \varnothing 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, \varnothing [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	УАН/шт.
150.756.21.6	хром / Глянцевий	40	40 / 50	1	6'294,00

Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом



Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	УАН/шт.
150.281.11.1	альпійський білий	1'209,00
150.281.21.1	хром / Глянцевий	1'209,00

Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом



Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	УАН/шт.
150.300.14.1	чорний матовий	1'184,00
150.300.21.1	хром / Глянцевий	1'184,00
150.300.KJ.1	Панель: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	1'184,00

Зливна арматура для умивальників і біде

Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана



Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для біде без видимого переливу

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована
----------	------------------

Характеристики


- Кришка клапана з пластику, хромована
- З вбудованим сітчастим фільтром

Обсяг постачання

- Сітчастий фільтр
- Ущільнення

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	L [см]	УАН/шт.
152.050.14.1	чорний матовий	1 1/4	5	3'906,00
152.050.21.1	хром / Глянцевий	1 1/4	5	3'882,00
152.080.14.1	чорний матовий	1 1/4	8	4'038,00
152.080.21.1	хром / Глянцевий	1 1/4	8	4'014,00

Донний клапан Geberit із натискним механізмом

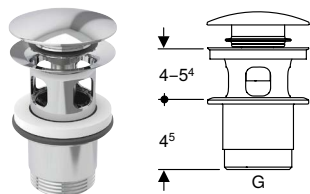

Призначення

- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для умивальників з переливом

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована
----------	------------------

Характеристики


- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Зовнішня кришка зливного отвору

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	AB [мм]	УАН/шт.
152.076.21.1	хром / Глянцевий	1 1/4	40–45	2'505,00

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск

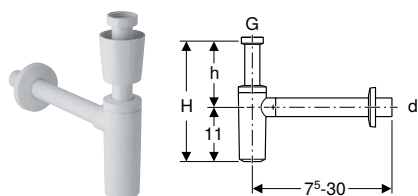

Призначення

- Для умивальників

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	PP

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Клапанна розетка
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	H [см]	h [см]	УАН/шт.
151.034.11.1	альпійський білий	32	1 1/4	17-33	6-22	1'275,00
151.035.11.1	альпійський білий	40	1 1/4	17-33	6-22	1'275,00

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск

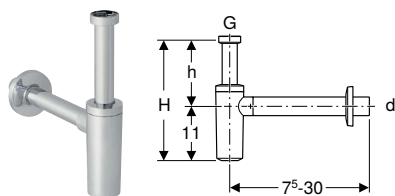

Призначення

- Для умивальників

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	ABS

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	H [см]	h [см]	УАН/шт.
151.034.14.1	чорний матовий	32	1 1/4	17-33	6-22	2'205,00
151.034.21.1	хром / Глянцевий	32	1 1/4	17-33	6-22	1'824,00
151.035.14.1	чорний матовий	40	1 1/4	17-33	6-22	2'205,00
151.035.21.1	хром / Глянцевий	40	1 1/4	17-33	6-22	1'824,00

Приладдя

- Подовжувач Geberit для пляшкового сифона

Додаток

Комплектуючі	106
Пошук за артикулом	107

КОМПЛЕКТУЮЧІ

		Артикул	Ціна, грн. з ПДВ
Сидіння з кришкою Kofo тверде, кришка, що накриває сидіння	"для компактів Runa L89201000/ L89200000 (дюропласт, мет.кріплення)"	S110162400	1,584.00
Сидіння з кришкою Kofo тверде, кришка, що накриває сидіння, механізм плавного опускання, кріпильні шарніри QuickRelease	" для компактів Runa L89208000/ L89207000, Modo L390000000/ L390030000 (дюропласт, мет.кріплення)"	S110163420	2,007.00
Сидіння з кришкою Kofo тверде	"для компактів Status (дюропласт, мет.кріплення)"	S110162380	1,401.00
Сидіння з кришкою Kofo тверде, механізм плавного опускання, кріпильні шарніри QuickRelease	"Для компактів Status, Freja L79211000, Freja Premium, Primo Premium (дюропласт, мет.кріплення)"	S110163370	1,797.00
Сидіння з кришкою Kofo Freja	"для компактів Freja L79201000 (поліпропілен, мет.кріплення)"	S110142110	567.00
Сидіння з кришкою Kofo Solo	"для компактів Solo (поліпропілен, мет.кріплення)"	70117	621.00
Сидіння з кришкою Kofo м'яке	"для унітазів Idol та Antysplash (поліпропілен, мет.кріплення)"	S110192130	579.00
Сидіння з кришкою Kofo Idol, механізм плавного опускання, кріпильні шарніри QuickRelease	"для підвісних унітазів Idol M1310002U (дюропласт, мет.кріплення)"	S110163410	1,962.00
Сидіння для дитячого унітазу Kofo Vambi без кришки	(поліпропілен, пластикові кріплення)	1101912UA	255.00
Status Керамічний бачок з кришкою	підведення води знизу	2341010UA	1,506.00
Status Чаша унітазу, косий випуск	з комплектом прихованого кріплення	2331000UA	2,313.00
Status Чаша унітазу, горизонтальний випуск	з комплектом прихованого кріплення	2331020UA	2,313.00
Runa Керамічний бачок з кришкою	підведення води знизу	L84000000	1,491.00
Runa Чаша унітазу, горизонтальний випуск	для компактів Runa і Modo	L83200000	2,124.00
Runa Чаша унітазу, косий випуск	для компактів Runa і Modo	L83202000	2,124.00
Runa Чаша унітазу, вертикальний випуск		L83203000	2,148.00
Freja Керамічний бачок з кришкою класичний	підведення води знизу	L74000000	1,506.00
Freja Чаша унітазу косий випуск		L73202000	1,962.00
Freja Чаша унітазу горизонтальний випуск		L73200000	1,962.00
Freja Premium Керамічний бачок з кришкою класичний	підведення води знизу	L7400000U	1,506.00
Freja Premium Чаша унітазу горизонтальний випуск	з комплектом прихованого кріплення	L7320000U	2,313.00
Freja Premium Чаша унітазу косий випуск	з комплектом прихованого кріплення	L7320100U	2,313.00
Idol Керамічний бачок з кришкою	підведення води знизу	M1400800U	1,368.00
Idol Чаша унітазу косий випуск		M13202000	1,749.00
Solo Керамічний бачок з кришкою	підведення води знизу	7401400U	1,401.00
Solo Чаша унітазу горизонтальний випуск		73202000	1,974.00
Modo Керамічний бачок з кришкою	підведення води знизу	L34001000	1,503.00
Vambi Керамічний бачок з кришкою	підведення води збоку	104000UA	1,380.00
Vambi Чаша унітазу косий випуск		103200UA	1,830.00
Antysplash Керамічний бачок з кришкою	підведення води знизу	204201UA	1,464.00
Antysplash Чаша унітазу косий випуск		103000UA	2,049.00
Комплект кріплень до унітазів		S110500000	36.00

ПОШУК ЗА АРТИКУЛОМ

70117	53	70117	53	70117	53	70117	53
5340000	78	2322450UA	16	L1103100	88	M1115000U	56
5341000	78	2323450UA	16	L1200100	92	M1115500U	56
5342000	78	2370000UA	17	L1221100	93	M1116000U	56
5343000	78	2371000UA	17	L31201100	85	M1300000U	57
5360000	78	2395050UA	20	L31201200	85	M1310002U	57
5361000	78	2395250UA	18	L33333000	91	PWP2341000	79
5362000	78	2397050UA	21	L39000000	24	PWP2351000	79
5363000	77	2397250UA	19	L39003000	25	PWP2361000	79
5364000	77	458.103.00.2	97	L39004000	26	PWP2372000	79
70115000	52	458.126.00.2	98	L51150000	4	PWP2373000	80
79232000	51	71151-00U	48	L51160000	5	PWP2376000	80
88393000	10	71163-00U	48	L60003000	88	PWP2382000	79
96017000	73	71950-00U	49	L60004000	88	PWP2383000	80
99274000	11	7294200U	48	L60006000	88	PWP2392000	79
101456UA	71	77000-00U	49	L60121100	89	PWP2393000	80
101960UA	70	K90123000	12	L60121200	89	S110142110	44
102140UA	66	K90124000	12	L60301000	84	S110162380	72
102950UA	70	K90125000	12	L60302000	84	S110162400	72
109900UA	67	K90126000	12	L60401000	89	S110163370	72
1101912UA	67	K91942000	8	L60402000	89	S110163410	59
118.315.11.2	96	K91952000	8	L60403000	89	S110163420	72
118.315.21.3	96	K91962000	9	L62001000	91	S110192130	71
126101UA	73	K99024000	9	L63001000	90	S79218-00U	50
150.281.11.1	102	K99025000	9	L63002000	90	S7921800UA	51
150.281.21.1	102	K99026000	10	L63003000	90	S7923200UA	52
150.300.14.1	103	K99033000	11	L63101000	90	SU00016	80
150.300.21.1	103	L1000101	85	L63102000	90	SU00017	81
150.300.KJ.1	103	L1000102	85	L63103000	90	XWP3650000N	76
150.501.00.6	99	L1000601	85	L71150000	37	XWP3660000N	76
150.505.00.6	100	L1000602	85	L71155000	37	XWP3670000N	76
150.520.21.6	100	L1012111	86	L71160000	37	XWP3677000N	76
150.525.21.6	101	L1012112	86	L71955000	37		
150.755.21.6	101	L1012121	86	L71965000	37		
150.756.21.6	102	L1012122	86	L72340000	36		
151.034.11.1	104	L1023511	92	L72945000	36		
151.034.14.1	104	L1023512	92	L75000000	45		
151.034.21.1	104	L1023521	92	L77000000	38		
151.035.11.1	104	L1023522	92	L77100000	38		
151.035.14.1	104	L1054401	84	L79046000	43		
151.035.21.1	104	L1054402	84	L79047000	41		
152.050.14.1	103	L1054501	84	L79201000	42		
152.050.21.1	103	L1054502	84	L79211000	40		
152.076.21.1	103	L1054601	84	L7922000U	39		
152.080.14.1	103	L1054602	84	L7922100U	43		
152.080.21.1	103	L1061001	86	L81950000	30		
19026-00U	58	L1061002	86	L81960000	30		
1903300U	58	L1061101	86	L81970000	30		
209905UA	62	L1061102	86	L82735000	30		
2195000U	70	L1061201	86	L89200000	31		
2195500U	70	L1061202	86	L89201000	32		
2196500U	70	L1061401	87	L89206100	33		
2321500UA	16	L1061402	87	L89206200	33		
2321550UA	16	L1071202	87	L89207000	32		
2321600UA	16	L1100200	88	L89208000	31		



10

РОКІВ

ДОСТУПНІСТЬ
ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

10

РОКІВ

ГАРАНТІЇ НА КЕРАМІКУ
ТА АКРИЛ

2

РОКИ

ГАРАНТІЇ НА
МЕБЛІ




reddot award 2016
winner

Red Dot Design Award
dla mebli KOŁO TWINS

KOŁO

Geberit Group



ТОВ «Геберіт Трейдінг»

04073, Україна, м. Київ,
пр. Степана Бандери, 9
корпус 6, вхід 5А, оф. 6-301
geberit.ua@geberit.com

Кол-центр:

0 800 502 606

(дзвінки зі стаціонарних та мобільних
номерів в межах України – безкоштовно)

Facebook Геберіт Україна
www.facebook.com/Geberit.UKR

WWW.KOLO.UA